

DS-7732NI-M4/24P NVR 8K serie M



- Formatos de video de H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Entradas de cámara IP de hasta 32 canales
- Capacidad de decodificación de hasta 32 canales a 1080p
- Hasta 320 Mbps de ancho de banda de recepción
- Se pueden conectar altavoces IP de hasta 8 canales

▪ Función

Profesional y confiabilidad

La compresión H.265+ reduce eficazmente el espacio de almacenamiento hasta en un 75 %

La grabación de doble flujo ahorra ancho de banda

Adoptar la transmisión a través de la tecnología de cifrado TLS que proporciona un servicio de transmisión de transmisión más seguro

Admite la verificación doble para la reproducción y descarga

Salida de video HD

Proporcionar salidas HDMI y VGA independientes

Salida de video HDMI con una resolución de hasta 8K

Resolución de salida HDMI 4K doble

Almacenamiento y reproducción

Hasta 4 interfaces SATA para conexión HDD

Reproducción sincrónica de 16 canales

Función Smart y POS

Admite múltiples eventos de análisis de contenido de video (Video Content Analytics, VCA)

Funciones inteligentes de cámara especiales configurables, como detección de VCA (movimiento, cruce de línea, intrusión, etc.), mapa de calor, ANPR y conteo de personas

Superposición de información del POS en vista y reproducción en vivo, y grabación y alarma activadas por el POS

Acceso a redes y Ethernet

24 interfaces de red PoE independientes

1 interfaz Ethernet autoadaptativa de 10/100/1000 Mbps

Hik-Connect y DDNS (Sistema de nombres de dominio dinámico) para una fácil administración de la red

Tecnología de transmisión fluida


Admite acceso web sin complemento

▪ Especificación

Video y audio	
Entrada de video IP	32 canales Resolución de hasta 32 MP *: Después de habilitar el modo de resolución ultra HD, la NVR admite entradas de video IP de hasta 8 canales y 32 MP/24 MP.
Ancho de banda entrante	320 Mbps
Ancho de banda saliente	400 Mbps
1 Salida HDMI	8K (7680 × 4320)/30Hz, 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
2 Salidas HDMI	4K (3840 × 2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Salida VGA	1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Modo de Salida de Video	Salida simultánea HDMI1/VGA, salida independiente HDMI2/VGA
Salida de CVBS	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Salida de audio	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)
Audio bidireccional	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ, utilizando la entrada de audio)
Decodificación	
Formato de decodificación	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Resolución de grabación	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF *: Después de habilitar el modo de resolución ultra HD, la NVR admite entradas de video IP de hasta 8 canales y 32 MP/24 MP.
Reproducción sincrónica	16 canales
Capacidad de Decodificación	2-ch@32 MP (30 fps)+2-ch@8 MP(30 fps)/10-ch@8 MP (30 fps)/20-ch@4 MP (30 fps)/40-ch@1080p (30 fps)
Grabación de transmisión doble	Soporte
Tipo de flujo	Video, video y audio
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2
Red	
Conexión remota	128
Protocolo de red	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP HTTP, HTTPS, ONVIF (versión 2.2), OTAP
Interfaz de Red	1 Interfaz Ethernet autoadaptativa RJ-45 de 10/100/1000 Mbps
Protocolo de acceso a cámara	ONVIF (Versión 2.5), RTSP
PoE	
Interfaz	24, interfaz Ethernet autoadaptativa RJ-45 de 10/100 Mbps
Alimentación	≤210 W
Estándar	IEEE 802.3 af/at
Interfaz auxiliar	
eSATA	1 interfaz eSATA
SATA	4 interfaces SATA

Capacidad	Capacidad de hasta 16 TB para cada disco
Interfaz serial	2 RS-485 (medio dúplex), 1 RS-232
1 salida de alarma	16/9
Interfaz USB	Panel delantero: 2 USB 2.0; Panel trasero: 1 USB 3.0
Ctrl 12V	Salida de alimentación de 12 V CC y 1 A controlable para dispositivo de alarma externa; la alimentación se encenderá cuando se active la salida de alarma. *: La potencia Ctrl de 12V se controla mediante la salida de alarma 9.
CC 12V	Salida de potencia de 12 V CC, 1 A
General	
Fuente de alimentación	100 a 240 V CA, 50 a 60 Hz
Consumo	≤ 15 W (sin HDD y PoE desactivado)
Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a 55 °C (De 14 °F a 131 °F)
Humedad de funcionamiento	Del 10% al 90%
Chasis	Chasis de 19 pulgadas montado en rack de 1.5U
Dimensiones (Ancho × Alto × Largo)	440 × 389 × 72 mm (17.3" × 15.3" × 2.8")
Peso	≤5 kg (sin HDD, 11 lb)
Certificación	
FCC	Parte 15 Subparte B, ANSI C63.4-2014
CE	EN 55032:2015+A1:2020, ENIEC61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55035:2017+A11:2020
Certificación obtenida	CE-REACH-WEEE-FCC-CB-RCM-K-KC-

▪ Interfaz física

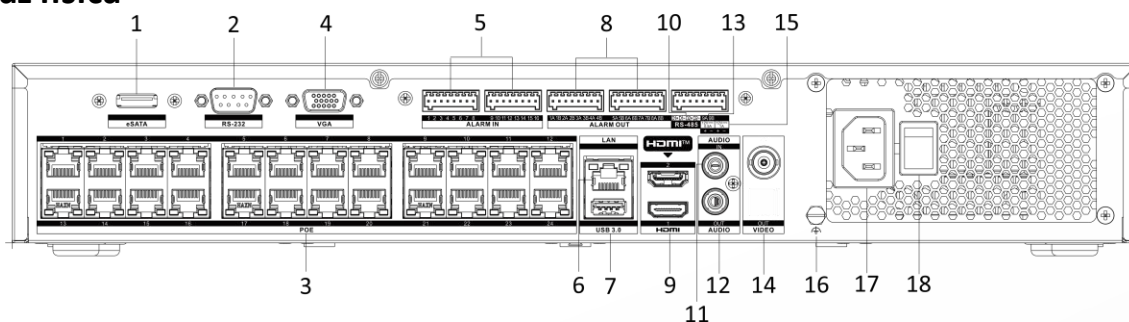


N.o	Descripción	N.o	Descripción
1	Interfaz eSATA	10	Interfaz RS-485
2	Interfaz RS-232	11	Entrada de audio
3	Interfaces de red con funciones PoE	12	Salida de audio
4	Interfaz VGA	13	Ctrl 12V
5	Entrada de alarma	14	Salida de Video
6	Interfaz LAN	15	CC 12V
7	Interfaz USB 3.0	16	GND
8	Salida de alarma	17	Fuente de alimentación
9	Interfaz HDMI	18	Interruptor de encendido

▪ Modelo disponible

DS-7732NI-M4/24P

▪ Dimensión

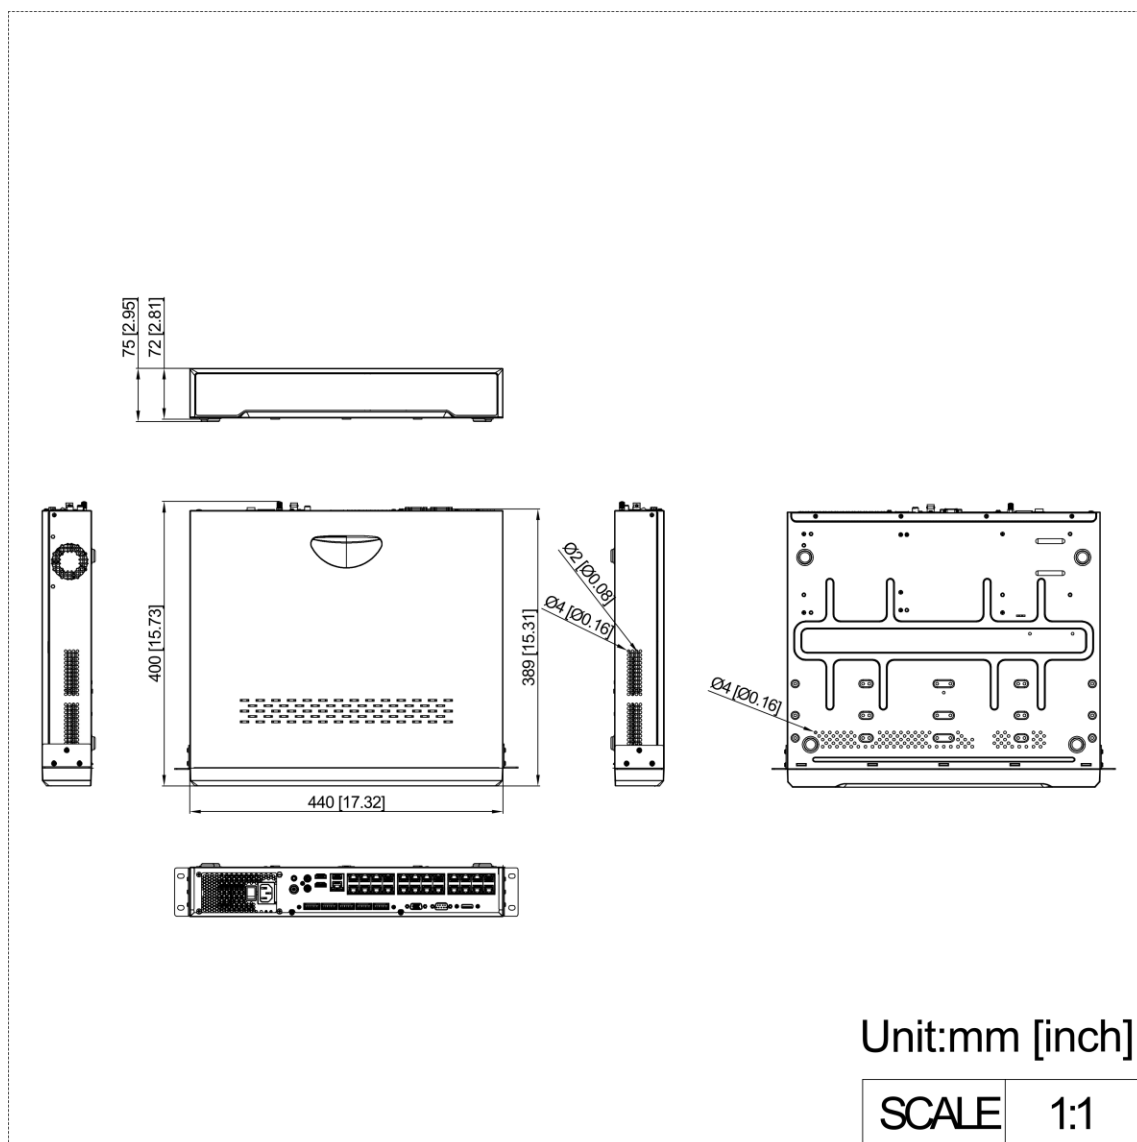

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

