

DS-2CE72KF3T-L**Caméra à Tourelle Fixe 3K ColorVu**

- Imagerie de haute qualité avec résolution 3K, 2960 × 1665
- Excellente performance en faible éclairage
- Imagerie couleur 24/7 avec ouverture F1.0
- Imagerie claire contre le fort rétroéclairage grâce à la technologie WDR de 130 dB
- La technologie 3D DNR offre des images nettes et précises
- Objectif focal fixe de 2.8 mm et 3.6 mm
- Jusqu'à 40 m de distance lumineuse blanche pour une imagerie de nuit lumineuse
- Distance IR jusqu'à 40 m pour une imagerie de nuit lumineuse
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
- Éclairage hybride intelligent, optimisez votre sécurité grâce à des options d'éclairage flexibles

▪ Spécification

Caméra	
Capteur d'Image	CMOS 3K
Système de signalisation	PAL/NTSC
Max. Résolution	2960 (H) × 1665 (V)
Obturbateur lent	Maximum de 16 fois
Min. Éclairage	0.0005 lux @ (F1.0, AGC ON), 0 lux avec lumière blanche
Temps d'obturation	PAL : 1/25 s à 1/50 000 s; NTSC : 1/30 s à 1/50 000 s
Réglage de l'angle	Panoramique : 0° à 360°, Inclinaison : 0° à 75°, Rotation : 0° à 360°
Lentille	
Type de lentille	Objectif focal fixe de 2.8 mm et 3.6 mm
Distance focale et champ visuel	2.8 mm, champ visuel horizontal : 105°, champ visuel vertical : 59°, champ visuel diagonal : 139° 3.6 mm, champ visuel horizontal : 80°, champ visuel vertical : 49°, champ visuel diagonal : 105°
Montage sur lentille	M12
Illuminateur	
Type d'éclairage supplémentaire	Smart, IR, Lumière blanche
Plage d'éclairage complémentaire	IR : Jusqu'à 40 m, Lumière blanche : Jusqu'à 40 m
Image	
Mode jour/nuit	Automatique/Couleur
Fréquence d'image	3K à 20 ips, 4 MP à 25 ips/30 ips, 1080p à 25 ips/30 ips
Masque de confidentialité	4 masques de confidentialité programmables/8 masques de confidentialité programmables
Large plage dynamique (WDR)	≥ 130 dB
Changement des paramètres de l'image	STD/SAT ÉLEVÉ/SAT ÉLEVÉ
AGC	Oui
Équilibre des blancs	Auto/Extérieur/Global/Manuel
Amélioration de l'image	WDR, BLC, HLC, Global, HLS
Réduction du bruit	DNR 3D/DNR 2D
Paramètres d'image	Luminosité, contraste, miroir, lumière intelligente, anti-rayures
Interface	
Sortie vidéo	1 sortie analogique HD
Événement	
Détection de mouvement	4 zones de mouvement programmables
Généralités	
Alimentation	12 V c.c. ± 25 %, 0.65 A, max. 7.8 W, *Il est recommandé d'utiliser un adaptateur d'alimentation pour alimenter une caméra. Si un câble à haute impédance est utilisé (comme le câble de rallonge de 18 m dans l'ensemble), un adaptateur de 15 V c.c. est requis.
Langue	Anglais
Condition de fonctionnement	-40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F). Humidité : 90 % ou moins (sans condensation)
Matériel	Corps principal : Métal, Logement : Plastique
Communication	HIKVISION-C


Dimension	Ø109.98 mm × 98.27 mm (Ø4.33 po × 3.87 po)
Poids	Environ 325 g (0.72 lb)
Approbation	
Protection	IP67

▪ Modèle disponible

DS-2CE72KF3T-L(2,8 mm)

DS-2CE72KF3T-L(3.6 mm)


▪ Dimension

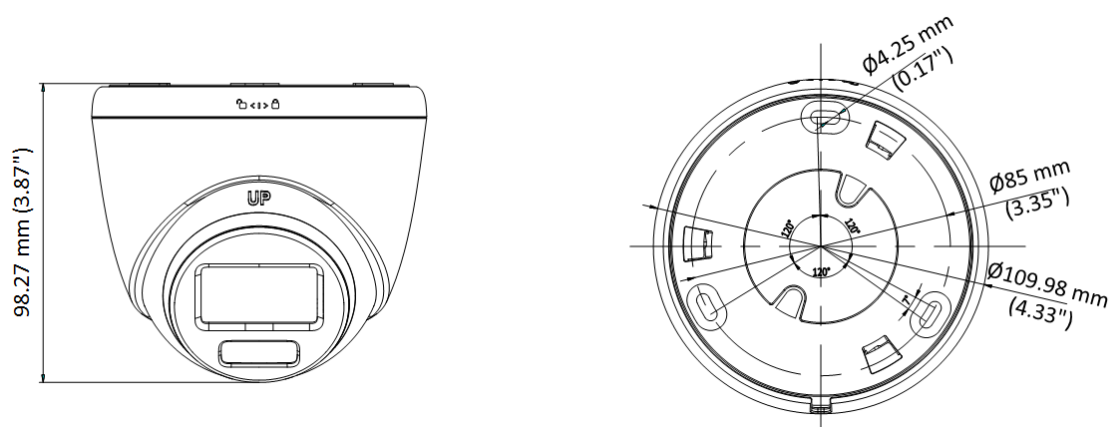

▪ Accessoire

▪ Facultatif

DS-1272ZJ-110-TRS Montage mural	DS-1275ZJ-SUS Montage sur poteau vertical	DS-1276ZJ-SUS Montage en coin	DS-1280ZJ-S Boîte de jonction	DS-1281ZJ-S Montage incliné au plafond
DS-2280ZJ Montage mural				



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

