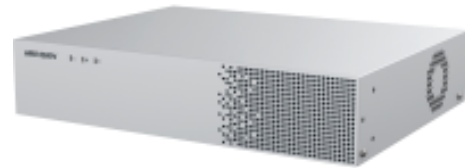


iDS-6708NXI-M1/X


- Bis zu 2 Kanäle mit 32 MP/2 Kanäle mit 24 MP/4 Kanäle mit 12 MP/8 Kanäle mit 8 MP Decodierungskapazität
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Bis zu 8 IP-Kameras können angeschlossen werden.
- Intelligente Analyse auf Basis von Deep-Learning-Algorithmen.
- Bis zu 8-Kanal-Perimeterschutz
- Bis zu 8-Kanal-Gesichtserkennung für Videostreams und bis zu 8-Kanal-Gesichtserkennung für Gesichtsbilder
- Bis zu 8-Kanal-Videostrukturierung

▪ Spezifikationen

AcuSearch	
Von NVR	Alle Kanäle, bis zu 345.600 Ziele/Tag Die Kamera sollte die AcuSearch-Funktion unterstützen.
Mit der Kamera	bis zu 4 Kanäle, bis zu 345.600 Ziele/Tag
Intelligente Analytik	
KI von NVR	Gesichtserkennung, Perimeterschutz und Videostrukturierung
KI per Kamera	Gesichtserkennung, Perimeterschutz, Bewegungserkennung 2.0, Videostrukturierung, ANPR, Personenzählung und VCA
Motor	1 Motor kann einen intelligenten Algorithmus ausführen, der Motor-Modus ist einstellbar.
Gesichtserkennung	
Gesichtserkennung und -analyse	Gesichtsbildvergleich, menschliche Gesichtserfassung, Gesichtsbildsuche
Gesichtserkennung und Analyse-Leistung	Von NVR aufgenommene Gesichtsbilder: 8 Kanäle, bis zu 8 MP
Gesichtsbildvergleich	8-Kanal; Vergleichsgeschwindigkeit: 24 Bilder pro Sekunde; Gesichtsbilder werden von NVR oder Kamera erfasst.
Bildbibliothek für Gesichter	Bis zu 32 Gesichtsbildbibliotheken, bis zu 100.000 Gesichtsbilder in der Listenbibliothek, bis zu 10.000 Gesichtsbilder in der Fremdenbibliothek, bis zu 5.000.000 Gesichtsbilder in der Gesichtserfassung (jedes Bild ≤ 4 MB, Gesamtkapazität ≤ 20 GB)
Perimeterschutz	
Von NVR	8-Kanal, 2 MP
Mit der Kamera	Alle Kanäle
Videostrukturierung	
Strukturierte Analyse	6-Kanal, 2 MP
Gesichtsbildvergleich	8-Kanal; Vergleichsgeschwindigkeit: 24 Bilder pro Sekunde; Gesichtsbilder werden von NVR oder Kamera erfasst.
Bildbibliothek für Gesichter	Bis zu 32 Gesichtsbildbibliotheken, bis zu 100.000 Gesichtsbilder in der Listenbibliothek, bis zu 10.000 Gesichtsbilder in der Fremdenbibliothek, bis zu 500.000 Gesichtsbilder in der Gesichtserfassung (jedes Bild ≤ 4 MB, Gesamtkapazität ≤ 20 GB)
ANPR	
Mit der Kamera	Alle Kanäle
Plattenattribute	Fahrzeugmarke, Fahrzeugfarbe, Fahrzeugtyp
Fahrzeugattribute	Kennzeichen, Farbe des Kennzeichens, Art des Kennzeichens
Video und Audio	
Netzwerkcameras	8-Kanal- Auflösung bis zu 32 MP *: NVR unterstützt bis zu 8-Kanal-IP-Videoeingänge mit 32 MP/24 MP.
Eingehende Bandbreite	128 Mbps
Ausgehende Bandbreite	256 MBit/s
Video Ausgabe	HDMI/VGA unabhängiger Ausgang
CVBS-Ausgang	1-ch, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), Auflösung: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Audioausgang	1-Kanal, RCA (linear, 1 K)

Zwei-Wege-Audio	1-Kanal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ)
HDMI-Ausgang	8K (7680 × 4320)/30 Hz, 4K (3840 × 2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1080P (1920 × 1080)/60 Hz
VGA-Ausgang	1080P (1920 × 1080)/60 Hz
Dekodierung	
Decodierungsformat	H.265/H.265+/H.264/H.264+
Decodierung	2 Kanäle mit 32 MP (30 fps)/2 Kanäle mit 24 MP (30 fps)/4 Kanäle mit 16 MP (30 fps)/8 Kanäle mit 8 MP (30 fps)
Synchrone Wiedergabe	8-Kanal
Aufzeichnungsaufösung	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF *: NVR unterstützt bis zu 8-Kanal-IP-Videoeingänge mit 32 MP/24 MP.
Netzwerk	
Remote-Verbindungen	128
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
API	ONVIF (Profil S/G); SDK; ISAPI
Kompatibler Browser	IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89 oder eine höhere Version
Netzwerkschnittstelle	2x selbstadaptive Ethernet-Schnittstelle RJ45 10M/100M/1000M
Externe Schnittstellen	
SATA	1x SATA-Schnittstelle
Kapazität	Bis zu 20 TB Kapazität für jede Festplatte
Serielle Schnittstelle	1 RS-232-Schnittstelle, 1 RS-485-Schnittstelle
USB-Schnittstelle	Rückseite: 1 × USB 2.0; Rückseite: 1 × USB 3.0
Alarmeingang/-ausgang	4/1
Allgemein	
Sprache der grafischen Benutzeroberfläche	Englisch, Russisch, Bulgarisch, Ungarisch, Griechisch, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Slowakisch, Französisch, Polnisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, Rumänisch, Türkisch, Japanisch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch, Koreanisch, Traditionelles Chinesisch, Thailändisch, Estnisch, Vietnamesisch, Kroatisch, Slowenisch, Serbisch, Lettisch, Litauisch, Usbekisch, Kasachisch, Arabisch, Ukrainisch, Kirgisisch, Brasilianisches Portugiesisch, Indonesisch, Hebräisch
Spannungsversorgung	12 VDC, 3,33 A
Stromverbrauch	≤ 50 W
Betriebstemperatur	-10 bis 55 °C (14 bis 131 °F)
Betriebsfeuchtigkeit	Von 10 % bis 90 %
Abmessungen (B x H x T)	320 × 243 × 65 mm (12,6" × 9,6" × 2,6")
Gewicht	≤ 4 kg
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, CB, REACH, WEEE, UKCA
CE	EN 62368-1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017

▪ Anschlüsse

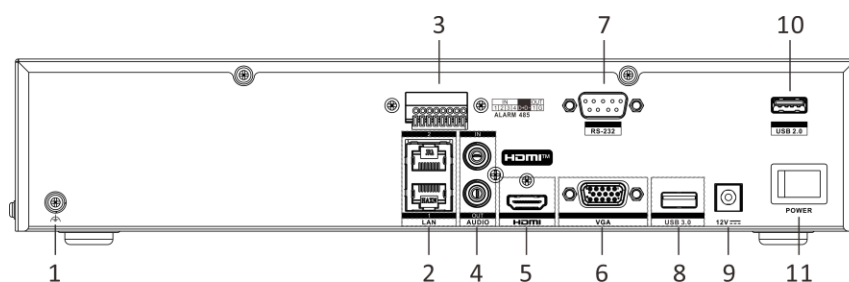


Nr.	Beschreibung	Nr.	Beschreibung
1	ERDUNG	7	Serielle RS-232-Schnittstelle
2	LAN Schnittstelle	8	USB 3.0 Schnittstelle
3	Serielle Schnittstelle RS-485, Alarmeingang und Alarmausgang	9	Spannungsversorgung
4	Audioeingang und Audioausgang, Cinch-Stecker	10	USB 2.0-Schnittstelle
5	HDMI-Schnittstelle	11	Ein- / Ausschalter
6	VGA-Schnittstelle		

▪ Verfügbare Modelle

iDS-6708NXI-M1/X (1 × 4T)

▪ Abmessungen

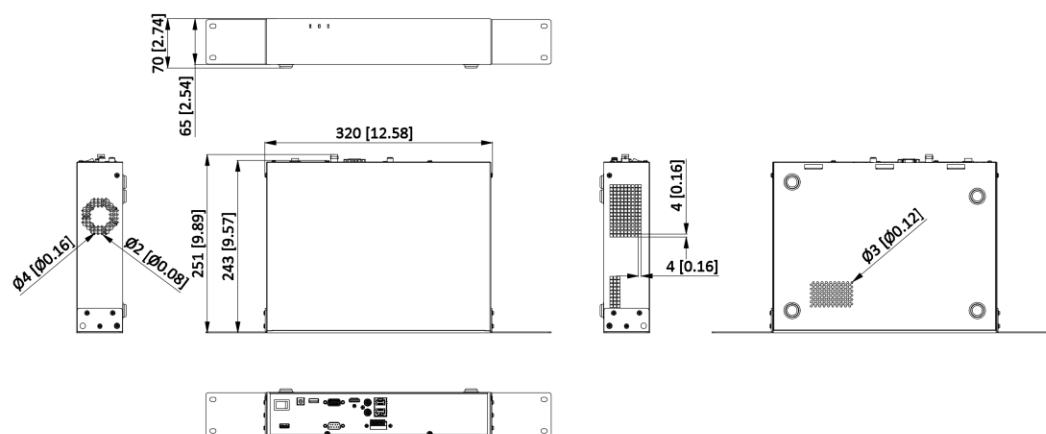

Unit:mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®