

DS-2CE78K0T-LTS**3K Dwudrożna wieżyczka audio o stałym ustawieniu**

- Wysokiej jakości obrazowanie w rozdzielczości 3K, 2960 × 1665
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, 3,6 mm
- Do 40 m światła białego i 40 m odległości w podczerwieni dla jasnego obrazowania nocnego
- Smart-Hybrid Light, zoptymalizuj swoje bezpieczeństwo dzięki elastycznym opcjom oświetlenia
- Wysokiej jakości dźwięk z kablem koncentrycznym, wbudowanym mikrofonem i wbudowanym głośnikiem
- Zapewnia komunikację w czasie rzeczywistym dzięki wbudowanemu dwukierunkowemu systemowi audio
- Odporność na wodę i pył (IP67)

▪ Specyfikacja

Kamera	
Przetwornik obrazu	3K CMOS
Maks. Rozdzielczość	2960 (H) × 1665 (V)
Min. Oświetlenie	0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux z IR
Czas otwarcia migawki	PAL: 1/12,5 s do 1/50 000 s, NTSC: 1/15 s do 1/50 000 s
Dzień i noc	ICR
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0° do 360°, pochylenie: 0° do 75°, obrót: 0° do 360°
Signal System	PAL/NTSC
Obiektyw	
Typ obiektywu	Stały obiektyw 2,8 mm, 3,6 mm
Ogniskowa i pole widzenia	2,8 mm, FOV w poziomie: 105°, FOV w pionie: 62°, FOV po przekątnej: 131°; 3,6 mm, FOV w poziomie: 80°, FOV w pionie: 48°, FOV po przekątnej: 112°
Mocowanie obiektywu	M12
Mikrofon	
Odległość odbioru	W promieniu do 5 m
Ilość	1
Głośnik	
Moc znamionowa	2 W
Zakres głośników	W promieniu do 5 m
Oświetlacz	
Dodatkowe światło	Inteligentny, IR, światło białe
Zasięg światła wspomagającego	IR: Do 40 m, światło białe: Do 40 m
Obraz	
Ustawienia obrazu	Anti-banding, Jasność, Ostrość, Inteligentna podczerwień
Liczba klatek na sekundę	TVI: 3K @10 fps/12,5 fps/20 fps/25 fps, 4 MP @25 fps/30 fps, 1080P @25 fps/30 fps
Tryb dzień/noc	Automatyczny/kolor
WDR (Szeroki zakres dynamiczny)	Cyfrowy WDR
Poprawa jakości obrazu	DWDR, BLC, HLC, Global, HLS
Redukcja szumu	DNR 2D
Balans bieli	Automatyczny, Ręczny
Audio	
Funkcja audio	Eliminacja echa, redukcja szumów AI, automatyczna kontrola wzmocnienia
Interfejs	
Wyjście wideo	1 analogowe wyjście HD


Ogólne	
Zasilanie	12 VDC $\pm$ 25%, maks. 6,4 W, *Zaleca się używanie jednego zasilacza do zasilania jednej kamery.
Materiał	Główny korpus: Metal; Obudowa: Plastik
Wymiary	$\varnothing 110 \text{ mm} \times 102,7 \text{ mm}$ ($\varnothing 4,33'' \times 4,04''$)
Waga	Około 370 g (0,81 lb)
Warunki pracy	-40 °C do 60 °C (-40 °F do 140 °F) Wilgotność 90% lub mniejsza (bez kondensacji)
Komunikacja	HIKVISION-C
Język	Angielski
Zatwierdzenie	
Stopień ochrony	IP67

▪ Dostępny model

DS-2CE78K0T-LTS(2.8mm)

DS-2CE78K0T-LTS(3.6mm)

▪ Wymiary

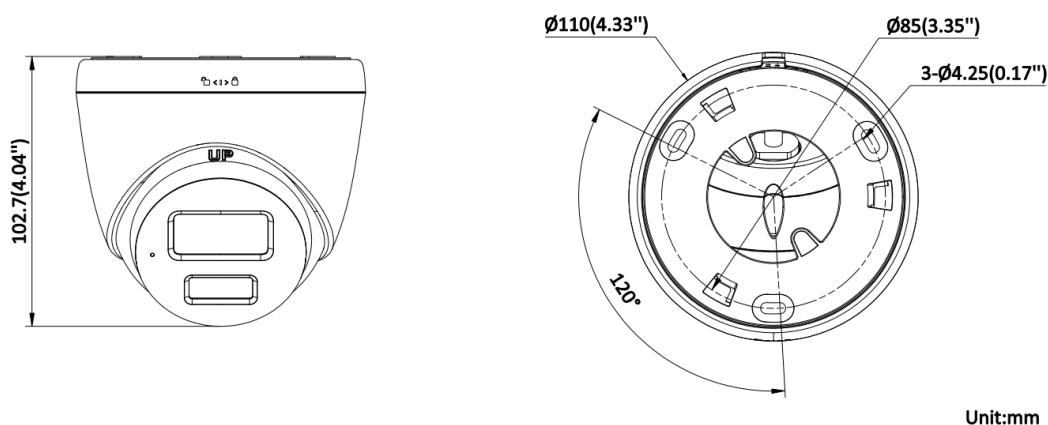

▪ Akcesoria

▪ Opcjonalnie

DS-1272ZJ-110-TRS Uchwyt ścienny	DS-1275ZJ-SUS Pionowy uchwyt słupowy	DS-1276ZJ-SUS Mocowanie narożne	DS-1280ZJ-S Puszka przyłączenia wa	DS-1281ZJ-S Mocowanie skośne sufitowe
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

