

DS-2CE78K0T-LXTS**3K Dwudrożna wieża audio i syrena stacjonarna**

- Wysokiej jakości obrazowanie w rozdzielczości 3K, 2960 × 1665
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, 3,6 mm
- Do 40 m światła białego i 40 m odległości w podczerwieni dla jasnego obrazowania nocnego
- Smart-Hybrid Light, zoptymalizuj swoje bezpieczeństwo dzięki elastycznym opcjom oświetlenia
- Aktywne światło stroboskopowe i alarm dźwiękowy
- Wysokiej jakości dźwięk z kablem koncentrycznym, wbudowanym mikrofonem i wbudowanym głośnikiem
- Zapewnia komunikację w czasie rzeczywistym dzięki wbudowanemu dwukierunkowemu systemowi audio
- Odporność na wodę i pył (IP67)

▪ Specyfikacja

Kamera	
Przetwornik obrazu	3K CMOS
Maks. Rozdzielczość	2960 (H) × 1665 (V)
Min. Oświetlenie	0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux z IR
Czas otwarcia migawki	PAL: 1/12,5 s do 1/50 000 s, NTSC: 1/15 s do 1/50 000 s
Dzień i noc	ICR
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0° do 360°, pochylenie: 0° do 75°, obrót: 0° do 360°
Signal System	PAL/NTSC
Obiektyw	
Typ obiektywu	Stały obiektyw 2,8 mm, 3,6 mm
Ogniskowa i pole widzenia	2,8 mm, FOV w poziomie: 105°, FOV w pionie: 62°, FOV po przekątnej: 131°; 3,6 mm, FOV w poziomie: 80°, FOV w pionie: 48°, FOV po przekątnej: 112°
Mocowanie obiektywu	M12
Mikrofon	
Odległość odbioru	W promieniu do 5 m
Ilość	1
Głośnik	
Moc znamionowa	2 W
Zakres głośników	W promieniu do 5 m
Oświetlacz	
Dodatkowe światło	Inteligentny, IR, światło białe
Zasięg światła wspomagającego	IR: Do 40 m, światło białe: Do 40 m
Obraz	
Ustawienia obrazu	Anti-banding, Jasność, Ostrość, Inteligentna podczerwień
Liczba klatek na sekundę	TVI: 3K @10 fps/12,5 fps/20 fps/25 fps, 4 MP @25 fps/30 fps, 1080P @25 fps/30 fps
Tryb dzień/noc	Automatyczny/kolor
WDR (Szeroki zakres dynamiczny)	Cyfrowy WDR
Poprawa jakości obrazu	DWDR, BLC, HLC, Global, HLS
Redukcja szumu	DNR 2D
Balans bieli	Automatyczny, Ręczny
Audio	
Funkcja audio	Echo Cancellation, redukcja szumów AI, automatyczna regulacja wzmocnienia
Interfejs	
Wyjście wideo	1 analogowe wyjście HD
Alarm	Migający alarm świetlny (czerwony i niebieski)


Ogólne	
Zasilanie	12 VDC $\pm$ 25%, maks. 9,6 W, *Zaleca się używanie jednego zasilacza do zasilania jednej kamery. Jeśli używany jest kabel o wysokiej impedancji (taki jak 18-metrowy przedłużacz w zestawie), wymagany jest adapter 15 VDC.
Materiał	Główny korpus: Metal; Obudowa: Plastik
Wymiary	Ø110 mm × 102,7 mm (Ø4,33" × 4,04")
Waga	W przybliżeniu 385 g (0.85 lb.)
Warunki pracy	-40 °C do 60 °C (-40 °F do 140 °F) Wilgotność 90% lub mniejsza (bez kondensacji)
Komunikacja	HIKVISION-C
Język	Angielski
Zatwierdzenie	
Stopień ochrony	IP67

▪ Dostępny model

DS-2CE78K0T-LXTS(2.8mm)

DS-2CE78K0T-LXTS(3.6mm)

▪ Wymiary

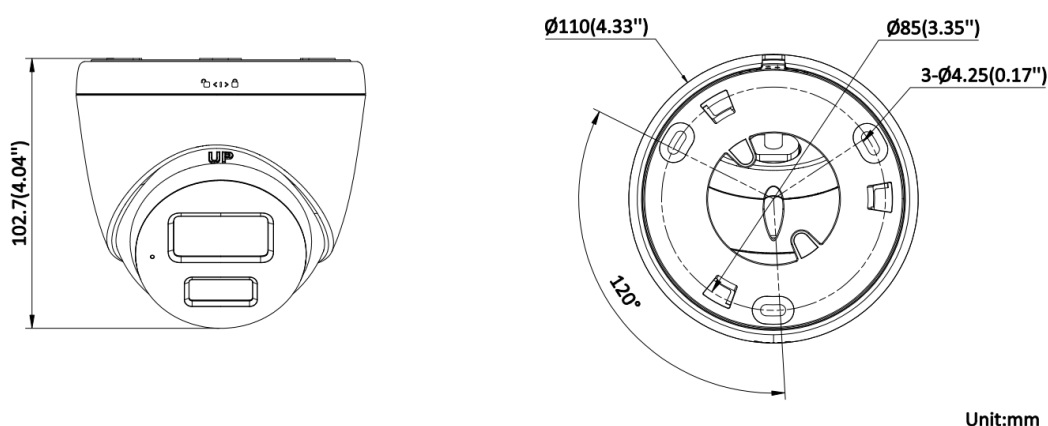

▪ Akcesoria

▪ Opcjonalnie

DS-1272ZJ-110-TRS Uchwyty ścienny	DS-1275ZJ-SUS Pionowy uchwyt słupowy	DS-1276ZJ-SUS Mocowanie narożne	DS-1280ZJ-S Puszka przyłączeniowa	DS-1281ZJ-S Mocowanie skośne sufitowe
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

