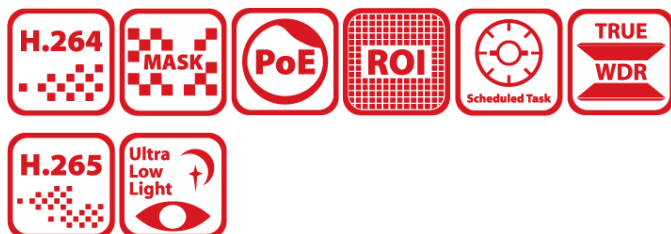


DS-2DP3D404IWG1-E/36
DP3A Mini PanoVu

Hikvision 4×IR Network Speed Dome wykorzystuje 1/2,8-calowy układ CMOS ze skanowaniem progresywnym. Dzięki obiektywowi z 4-krotnym zoomem optycznym kamera oferuje więcej szczegółów na rozległych obszarach.

Ta seria kamer może być szeroko stosowana w szerokim zakresie wysokiej rozdzielczości.

Firma Hikvision od początku swojej działalności zajmuje się opracowywaniem produktów zapewniających bezpieczeństwo.

Firma Hikvision zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa projektowego i stosuje wiele metod technologii bezpieczeństwa w cyklu rozwoju produktu, w tym bezpieczeństwo terminali, bezpieczeństwo danych, bezpieczeństwo aplikacji, bezpieczeństwo sieci i ochronę prywatności. Tymczasem technologie bezpieczeństwa wykorzystywane przez firmę Hikvision są zgodne z lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Te środki bezpieczeństwa mogą zwiększyć możliwości ochrony przed cyberatakami i chronić Twoje urządzenia, a także dane przed złośliwymi cyberatakami.

- Rejestruje dużą powierzchnię obrazu i szczegóły jednocześnie
- Wysokiej jakości obraz w rozdzielczości 4MP
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu dzięki technologii Powered-by-DarkFighter
- Zabezpiecza rozległy obszar dzięki 4-krotnemu zoomowi optycznemu i 16-krotnemu zoomowi cyfrowemu.
- Obsługuje WDR, HLC, BLC, 3D DNR, usuwanie mgły, ekspozycję regionalną, ostrość regionalną
- Obsługuje napięcie 12 V DC
- Obsługa funkcji regionalnych statystyk populacji, która może włączyć regionalne statystyki populacji dla 1 strumienia panoramicznego + 1 strumienia szczegółowego

▪ Specyfikacja

Kamera	
Przetwornik obrazu	[Kanał panoramiczny] 1/2,8" CMOS ze skanowaniem progresywnym, [Kanał PTZ] 1/3" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Min. Oświetlenie	[Kanał panoramiczny] Kolor: 0.03 Lux @ (F2.3, AGC ON), czarno-biały: 0.01 Lux @ (F2.3, AGC ON), 0 Lux z IR, [Kanał PTZ] Kolor: 0.02 Lux @ (F1.82, AGC ON), czarno-biały: 0,01 luksa @ (F1.82, AGC ON), 0 luksów z podczerwienią
Czas otwarcia migawki	1/30 s do 1/30 000 s
Wolna migawka	tak
Dzień i noc	ICR
Zoom	[Kanał PTZ] 4 × optyczny, 16 × cyfrowy
Maks. Rozdzielczość	[Kanał panoramiczny] 1920 × 1080, [Kanał PTZ] 2560 × 1440
Obiektyw	
Ostrość	Automatyczny, półautomatyczny, ręczny
Obiektyw (Ogniskowa)	[Kanał panoramiczny] 2 mm, [kanał PTZ] 2,8 do 12 mm
Prędkość zoomu	[Kanał PTZ]: około 3,3 s
FOV	[Kanał panoramiczny] poziome pole widzenia: 125,3°, pionowe pole widzenia: 73,2°, ukośne pole widzenia: 143,1°, [kanał PTZ] poziome pole widzenia: 93,2° do 48,6°, pionowe pole widzenia: 50,3° do 27,3°, ukośne pole widzenia: 109,7° do 55,8°.
Przystłona	[Kanał panoramiczny] Maks. F2.3, [Kanał PTZ] Maks. F1.82
Oświetlacz	
Dodatkowy typ oświetlenia	IR
Zakres	Odległość IR: do 20 m
PTZ	
Zakres ruchu (obrot)	[Kanał PTZ] 0° do 340°
Zakres ruchu (pochylenie)	[Kanał PTZ] 0° do 90°
Prędkość obrotu	Prędkość obrotu: konfigurowalna od 0,1° do 35°/s, wstępnie ustawiona prędkość: 35°/s
Prędkość przechyłu	prędkość pochylania: konfigurowalna w zakresie od 0,1° do 30°/s, wstępnie ustawiona prędkość 30°/s
Proporcjonalne panoramowanie	Tak
Presety	300
Wznawianie pracy po utracie napięcia	Tak
Akcja parkowania	Ustawienia wstępne
Pozycjonowanie 3D	Tak
Wyświetlanie statusu PTZ	Tak
Zamrożenie presetu	Tak
Funkcje wyzwalane harmonogramem	Preset, restart kopuły, regulacja kopuły

Wideo	
Strumień główny	[Kanał PTZ] Kanał 1: 50 Hz: 25 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60 Hz: 30 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) [Kanał panoramiczny] Kanał 2, 3, 4: 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Podstrumień	[Kanał panoramiczny] 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) [Kanał PTZ] 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Trzeci strumień	[Kanał panoramiczny] 50 Hz: 25 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 50 Hz: [Kanał PTZ] 50 Hz: 25 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288)
ROI	8 stałych regionów dla głównego strumienia
Bitrate wideo	32 Kb/s do 16384 Mb/s
Typ H.264	Profil podstawowy, profil główny, profil wysoki
Typ H.265	Profil główny
Kompresja wideo	H.265, H.264, MJPEG
Skalowalne kodowanie wideo (SVC)	Tak
Audio	
Kompresja Audio	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC
Bitrate audio	8~320 Kbps (MP3)/16 Kbps (G.726)/16 Kbps (G.722.1)/32~192 Kbps (MP2L2)/16~64 Kbps (AAC-LC)/PCM/64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)
Częstotliwość próbkowania audio	32kHz/16kHz/48kHz/8kHz
Filtrowanie szumów środowiska	Tak
Sieć:	
API	ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), ISAPI, SDK, ISUP
Pamięć sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTCP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, UDP, Bonjour, SSL/TLS, WebSocket, WebSockets
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 20 kanałów
Użytkownik/host	Do 32 użytkowników. 3 poziomych użytkowników: administrator, operator i użytkownik

Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, uwierzytelnianie 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), znak wodny, filtr adresów IP, uwierzytelnianie podstawowe i skrócone dla HTTP/HTTPS, WSSE i uwierzytelnianie skrócone dla Open Network Video Interface, RTP/RTSP przez HTTPS, ustawienia limitu czasu kontroli, dziennik audytu bezpieczeństwa
Klient	iVMS-4200
Przeglądarka internetowa	IE8+, Chrome 31 do 44, Firefox 30 do 51, Safari 8.0+
Obraz	
Ustawienia obrazu	ostrość, nasycenie, jasność, kontrast
WDR (Szeroki zakres dynamiczny)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Redukcja mgły	Cyfrowy defog
Przełącznik dzień/noc	Dzień, noc, auto, harmonogram
Poprawa jakości obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Maska prywatności	[Kanał panoramiczny] 24 programowalne wielokątne maski prywatności, [Kanał PTZ] 24 programowalne wielokątne maski prywatności
Obszar ostrości	[Kanał panoramiczny] Nie, [Kanał PTZ] Tak
Obszar ekspozycji	Tak
Przełączanie parametrów obrazu	Tak
Interfejs	
Wbudowany mikrofon	1 wbudowany mikrofon
Wbudowany głośnik	1 wbudowany głośnik
Audio	1 wejście (line in), maks. amplituda wejścia: 2-2.4 vpp, impedancja wejścia: 1 kΩ ± 10%; 1 wyjście (line out), line level, impedancja wyjściowa: 600 Ω
RS-485	Nr
Interfejs Ethernet	RJ45, samoadaptacyjny port Ethernet 10M/100M
Slot na kartę pamięci	Wbudowane gniazdo kart pamięci, obsługa kart Micro SD/SDHC/SDXC, do 512 GB
Reset	tak
Zdarzenia	
Zdarzenia podstawowe	Wykrywanie ruchu, alarm sabotażu wideo, wyjątek (rozłączenie sieci, konflikt adresów IP, nielegalne logowanie, zapelnienie dysku twardego, błąd dysku twardego)
Smart Event	Wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wtargnięcia, wykrywanie wejścia do regionu, wykrywanie wyjścia z regionu, wykrywanie wyjątków audio
Powiązanie	[Kanał panoramiczny] Przesyłanie do FTP/NAS/karty pamięci, powiadamianie centrum monitoringu, wysyłanie wiadomości e-mail, wyzwalanie wyjścia alarmowego i wyzwalanie nagrywania, [Kanał PTZ] Przesyłanie do FTP/NAS/karty pamięci, powiadamianie centrum monitoringu, wysyłanie wiadomości e-mail, wyzwalanie wyjścia alarmowego, wyzwalanie nagrywania i działania PTZ (takie jak ustawienie wstępne, skanowanie patrolowe, skanowanie wzorca).
Ogólne	
Funkcje ogólne	lustro, znak wodny, filtr adresów IP, ochrona hasłem
Zasilanie	DC 12V 2A , PoE(802.3at) 42.5-57V 0.6A
Warunki pracy	-10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F). Wilgotność 90% lub mniejsza (bez kondensacji)
Materiał	PC
Wymiary	Ø183,2 mm × 128,6 mm (Ø7,2" × 5,2")

Waga	Około 0,9 kg (1,98 funta)
Zatwierdzenie	
Stopień ochrony	IP54 (IEC 60529-2013)

▪ DORI


Odległość DORI (wykrywanie, obserwowanie, rozpoznawanie, identyfikowanie) daje ogólny obraz zdolności kamery do rozróżniania osób lub obiektów w polu widzenia. Jest ona obliczana na podstawie specyfikacji danej kamery i kryteriów określonych w normie EN 62676-4: 2015.

DORI	Detekcja	Obserwacja	Rozpoznanie	Identyfikacja
Odległość(Tele)	120,8 m (396,3 ft)	47,9 m (157,1 ft)	24,2 m (79,4 ft)	12,1 m (39,7 ft)

▪ Dostępny model

DS-2DP3D404IWG1-E/36(F5)

▪ Wymiary

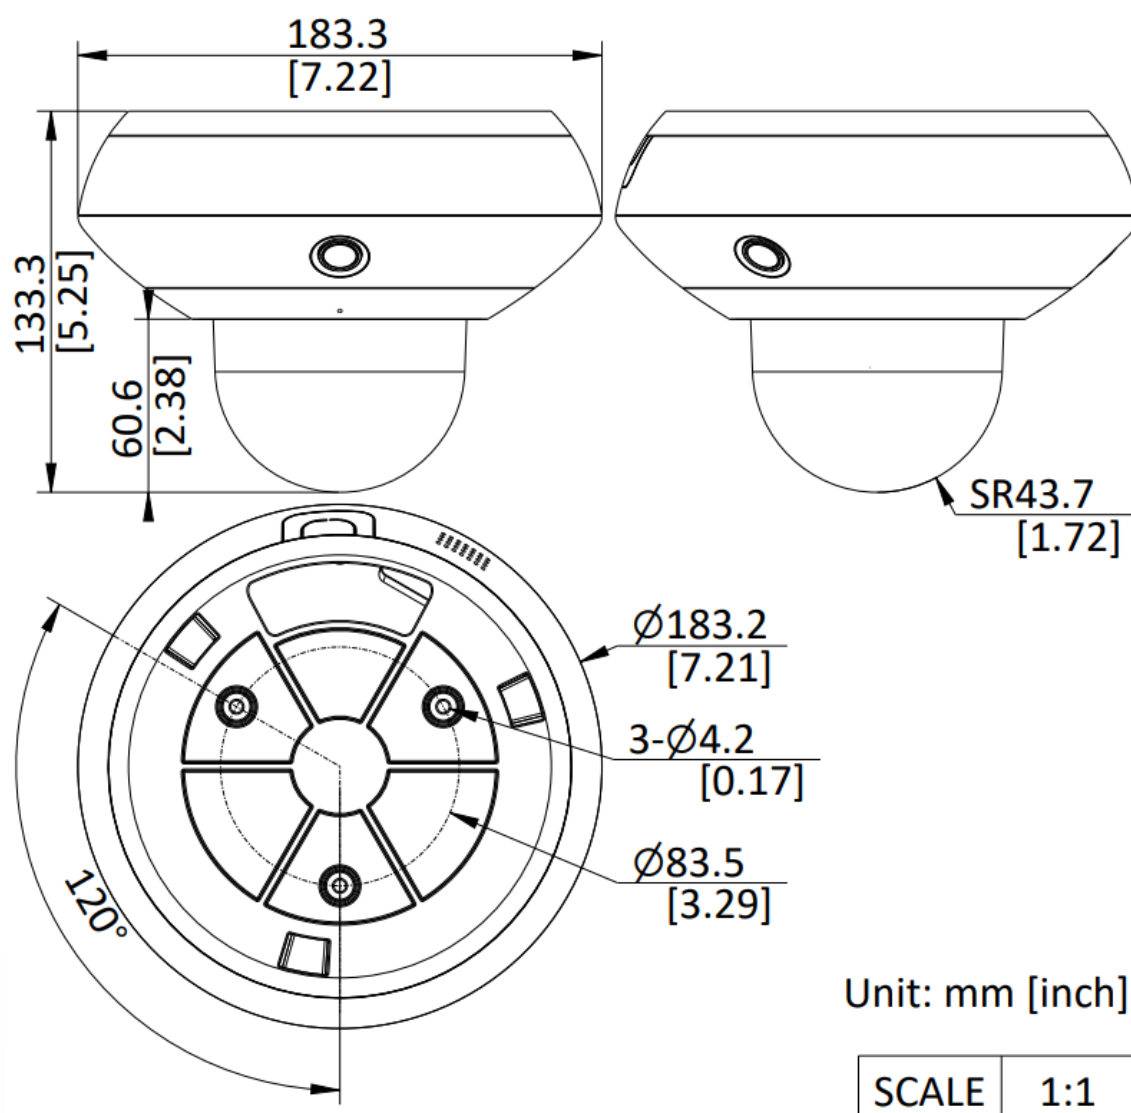

▪ Akcesoria

▪ Opcjonalne

DS-1294ZJ-TRL



DS-1271ZJ-PT10



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

