

iDS-7216HUI-M1/T**Rejestrator 16-kanalowy 5 MP 1U H.265 AcuSense**

Najważniejsze cechy produktu

- 16 kanałów i 1 dysk twardy 1U AcuSense DVR
- Obsługa 4-kanalowego zaawansowanego modelu Perimeter Protection opartego na algorytmie Deep Learning
- Możliwość kodowania do 4K/8MP przy 8kl./s; 3K/5MP przy 12kl./s
- Do 32 wejść kamer IP, każdy kanał do 8 MP
- 5 sygnałów wejściowych adaptacyjnie (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)
- Obsługuje wszystkie kanały technologii wykrywania ruchu
- Obsługa wszystkich kanałów HDTVI Dwukierunkowa technologia audio


▪ Specyfikacja

Motion Detection 2.0	
Analiza człowiek/pojazd	Oparta na głębokim uczeniu detekcja ruchu 2.0 jest domyślnie włączona dla wszystkich kanałów analogowych, może klasyfikować ludzi i pojazdy oraz znacznie redukować fałszywe alarmy powodowane przez obiekty takie jak liście i światła. Obsługiwane jest szybkie wyszukiwanie według typu obiektu lub zdarzenia.
Ochrona perymetryczna	
Analiza człowiek/pojazd	Do 4-ch
Wykrywanie twarzy	
Wykrywanie i przechwytywanie twarzy	Wykrywanie obrazów twarzy, wyszukiwanie obrazów twarzy
Wideo i audio	
Wejście wideo IP	8-kanałowy (do 24-kanałowego) Włączony tryb Enhanced IP: 16-kanałowy (do 32-kanałowego), każdy do 4 Mb/s Rozdzielczość do 8 MP Obsługa kamer IP H.265+/H.265/H.264+/H.264
Analogowe wejście wideo	16-kan. interfejs BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), obsługujący połączenie koncentryczne
Wyjście HDMI	1-kanałowy, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz Jednoczesne wyjście HDMI/VGA
Wyjście VGA	1-kanałowe, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz Jednoczesne wyjście HDMI/VGA
Wejście CVBS	PAL/NTSC
Wyjście CVBS	1-kan., BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), rozdzielczość: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Odtwarzanie synchroniczne	16-kanałów
Wejście HDTVI	8 MP(3840 × 2160)@12/15 kl./s, 3K(2960 × 1665)@25/20 kl./s, 5 MP(2560 × 1944)@20 kl./s, 4 MP(2560 × 1440)@25/30 kl./s, 1080P@25/30 kl./s, 720P@25/30 kl.
Wejście AHD	5 MP(2560 × 1944)@20 kl./s, 4 MP(2560 × 1440)@25/30 kl./s, 1080P@25/30 kl./s, 720P@25/30 kl./s
Wejście HDCVI	8 MP(3840 × 2160)@12/15 kl./s, 3K(2880 × 1620)@25/20 kl./s, 5 MP(2592 × 1944)@20 kl./s, 4 MP(2560 × 1440)@25/30 kl./s, 1080P@25/30 kl./s, 720P@25/30 kl.
Wyjście audio	1-kan., RCA (liniowy, 1 kΩ)
Wejście audio	1-kanałowy (opcjonalnie do 16-kanałowego), RCA (2,0 Vpp, 1 kΩ) 16-kanałowy przez kabel koncentryczny
Dwukierunkowe audio	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (przy użyciu pierwszego wejścia audio)
Nagrywanie	
Kompresja wideo	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Rozdzielczość kodowania	8 MP/5 MP/3K/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF

Liczba klatek na sekundę	Główny strumień: 8 MP@8 kl./s/3K@12 kl./s/5 MP@12 kl./s/4 MP@15 kl./s/8 MP Lite@15 kl./s/3 MP@18 kl./s 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 kl./s (P)/30 kl./s (N) Podstrumień: WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)
Bitrate wideo	32 Kb/s do 10 Mb/s
Dwa strumienie	Tak
Typ strumienia	Wideo, Wideo & Audio
Kompresja Audio	G.711u
Bitrate audio	64 Kb/s
Sieć	
Całkowita przepustowość	128 Mb/s
Protokół sieciowy	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Połączenie zdalne	128
Interfejs sieciowy	1, RJ45 10/100/1000 Mbps samodostosowujący się interfejs Ethernet
Wi-Fi	Wi-Fi Możliwość podłączenia do sieci Wi-Fi za pomocą klucza sprzętowego Wi-Fi przez interfejs USB
Interfejs pomocniczy	
SATA	1 interfejs SATA
Pojemność	Pojemność do 10 TB na każdy dysk
Interfejs szeregowy	Nie dotyczy (opcjonalnie)
Interfejs USB	Panel przedni: 1 × USB 2.0 Panel tylny: 1 × USB 2.0
Wejście/wyjście alarmowe	Nie dotyczy (opcjonalnie)
Ogólne	
Zasilanie	12 VDC, 3,33 A
Zużycie	≤ 40 W
Temperatura pracy	-10°C do 55°C (14°F do 131°F)
Wilgotność robocza	Od 10% do 90%
Wymiary (Szer × Dł × Wys)	319 × 237 × 48 mm (12,6 × 9,3 × 1,9 cala)
Waga	≤ 2.1 kg (4.6 lb)

▪ Interfejsy fizyczne


iDS-7216HUHI-M1_T

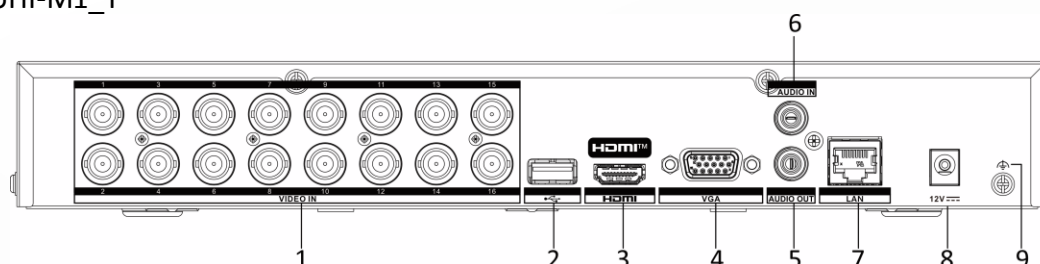

Nr	Opis	Nr	Opis
1	Wejście wideo	6	Wejście audio
2	Interfejs USB	7	Interfejs sieciowy LAN
3	Interfejs HDMI	8	Wejście zasilania 12V DC

4	Interfejs VGA	9	GND
5	Wyjście audio		

iDS-7216HUHI-M1/T/4A+4/1ALM+CVBS

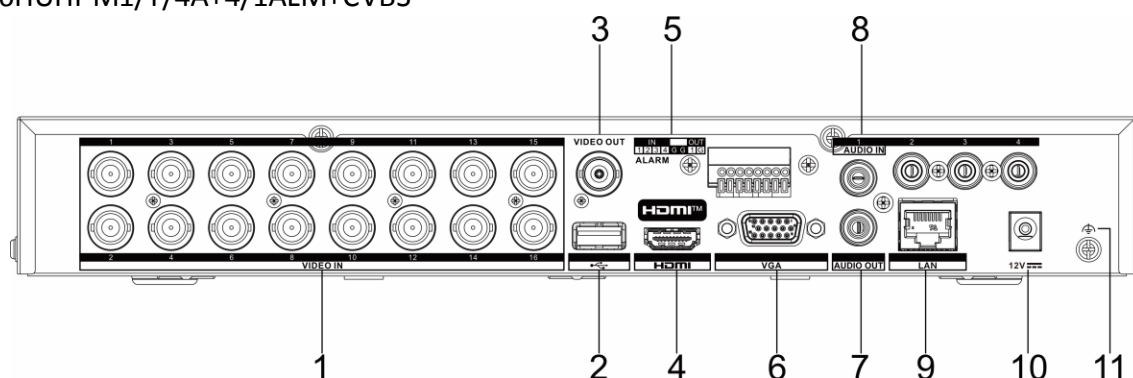


Nr	Opis	Nr	Opis
1	Wejście wideo	7	Wyjście audio
2	Interfejs USB	8	Wejście audio
3	Wyjście WIDEO	9	Interfejs sieciowy LAN
4	Interfejs HDMI	10	Wejście zasilania 12V DC
5	WEJŚCIE I WYJŚCIE ALARMU	11	GND
6	Interfejs VGA		


▪ Dostępny model

iDS-7216HUHI-M1/T

iDS-7216HUHI-M1/T/4A+4/1ALM+CVBS

Wymiary

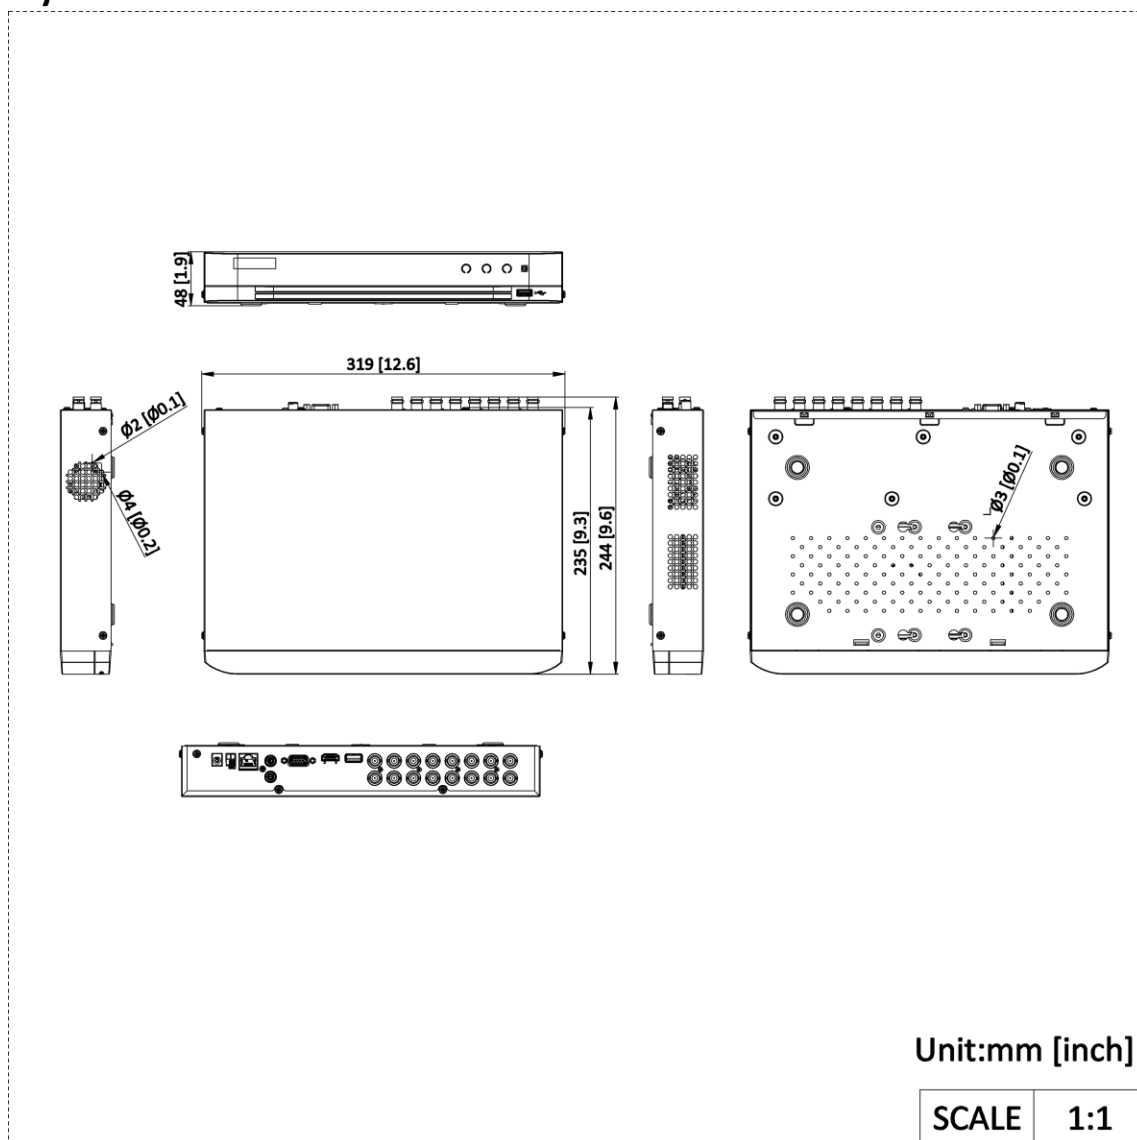

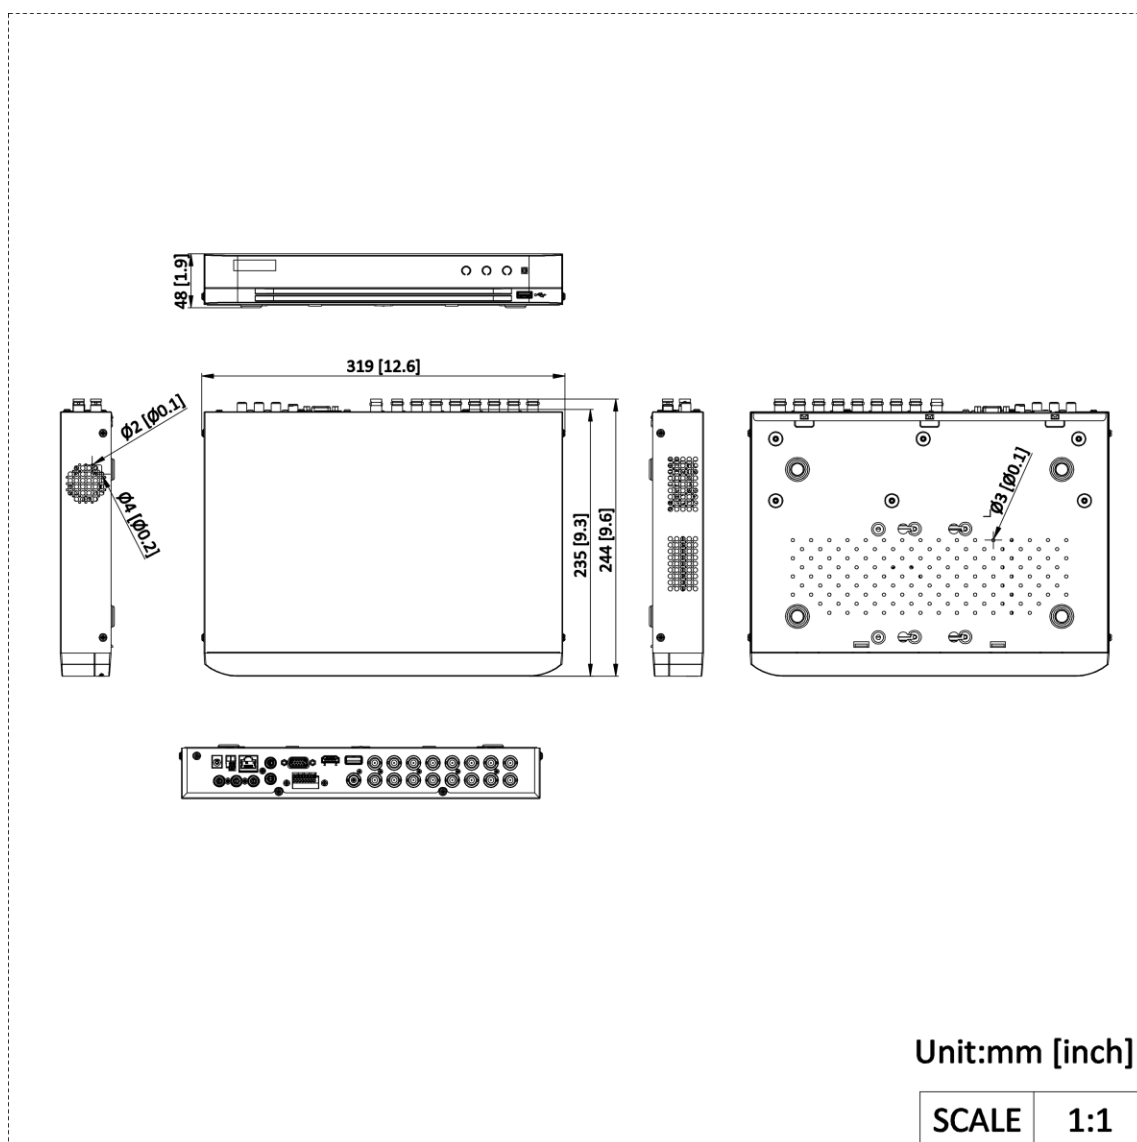

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

