

DS-C30S-02DPI/4K **Carte d'entrée 4K DP à 2 canaux**





Le contrôleur de mur vidéo est principalement utilisé pour le système de contrôle des raccords d'écran et constitue le dispositif de contrôle central du système. En tant que dispositif de traitement d'images purement matériel basé sur un FPGA de nouvelle génération, il adopte la technologie de commutation de données double et la structure de la carte de contrôle principale et des cartes de service. Il permet de traiter et de transmettre des données volumineuses, de traiter plusieurs signaux haute définition et ultra-haute définition en temps réel et de gérer plusieurs écrans.

- Prend en charge 2 canaux d'entrée DP et la collecte YUV 444.
- Prend en charge l'entrée audio composite DP.
- Prise en charge d'une résolution personnalisée.

▪ Spécifications

Châssis	
Emplacement occupé	Fente d'entrée
Entrée audio	
Interfaces d'entrée audio	2
Type d'interface d'entrée audio	Audio composite DP
Taux d'échantillonnage audio	Taux d'échantillonnage de 48K
Canal audio	Double canal
Entrée vidéo	
Type d'interface d'entrée vidéo	DP 1.4
Interfaces d'entrée vidéo	2
Max. Résolution de l'entrée vidéo	4K
Résolution de l'entrée vidéo	1920 × 1080P@50 Hz, 1920 × 1080P@60 Hz, 1920 × 1200@60 Hz, 3840 × 2160@30 Hz, 3840 × 2160@60 Hz, 4096 × 2160@30 Hz, 4096 × 2160@60 Hz Résolution personnalisée : largeur comprise entre 800 et 8192, hauteur comprise entre 600 et 8192. La largeur doit être un multiple de 4 et la hauteur un multiple de 2. La fréquence d'images est de 30 Hz ou 60 Hz. Lors de la configuration d'une fréquence d'images de 30 Hz, la résolution est comprise entre 1920 × 1080 et 4096 × 2160. Lors de la configuration d'une fréquence d'images de 60 Hz, la résolution est comprise entre 800 × 600 et 4096 × 2160.

▪ Dimensions

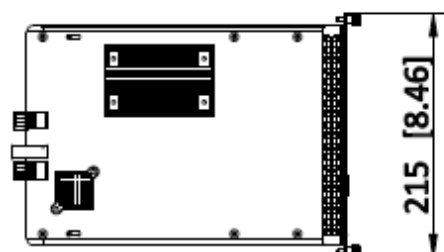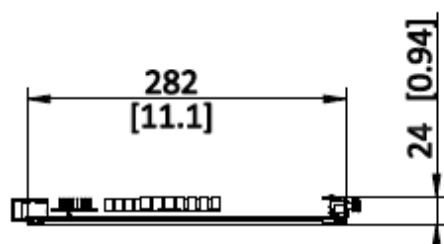

Unit: mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

▪ Accessoires

▪ Facultatif

DS-C30S-S11	DS-C30S-S23	DS-C30S-02DPI/4K	DS-C30S-02HI/4K	DS-C30S-04DI
				
DS-C30S-04HI	DS-C30S-04DO	DS-C30S-04HO	DS-C30S-04VI	DS-C30S-DEC
				
DS-C30S-L104	DS-C30S-MCU	DS-C30S-SW		
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

