

DS-C66S-02DPI/4K

Tarjeta de entrada DP de 4K de 2 canales



- Admite 2 canales de entrada 4K60.
- Admite entrada de audio compuesto DP.
- Admite acceso HDR10.
- Soporta acceso HDCP.


▪ Especificación

General	
HDR	Admite HDR10, cumpliendo con los estándares SMPTE ST 2084/SMPTE ST 2086. Admite HLG.
HDCP	Admite HDCP 2.3, con compatibilidad hacia atrás con HDCP 2.2/HDCP 1.4/HDCP 1.3.
Audio	
Canal de audio	Doble canal
Entrada de Audio	
Interfaz de entrada de audio	2 × audio en banda
Tasa de Muestreo de Audio	32/44.1/48 kHz
Entrada de Video	
Tipo de Interfaz de Entrada de Video	DP1.2
Interfaces de Entrada de Video	2
Máx. Resolución de Entrada de Video	4K60
Resolución de Entrada de Video	4096 × 2160@60 Hz, 4096 × 2160@30 Hz, 3840 × 2160@60 Hz, 3840 × 2160@30 Hz, 1920 × 1200@60 Hz, 1920 × 1080p@60 Hz Ancho: 800 a 8192, altura: 600 a 8192 (ancho alineado a 4, altura alineada a 2), tasa de frames: 30/60 Hz. A 30 Hz: Rango de resolución 1920 × 1080 ~ 4096 × 2160. A 60 Hz: Rango de resolución 800 × 600 ~ 4096 × 2160.

▪ Modelo Disponible

DS-C66S-02DPI/4K

▪ **Dimensión**

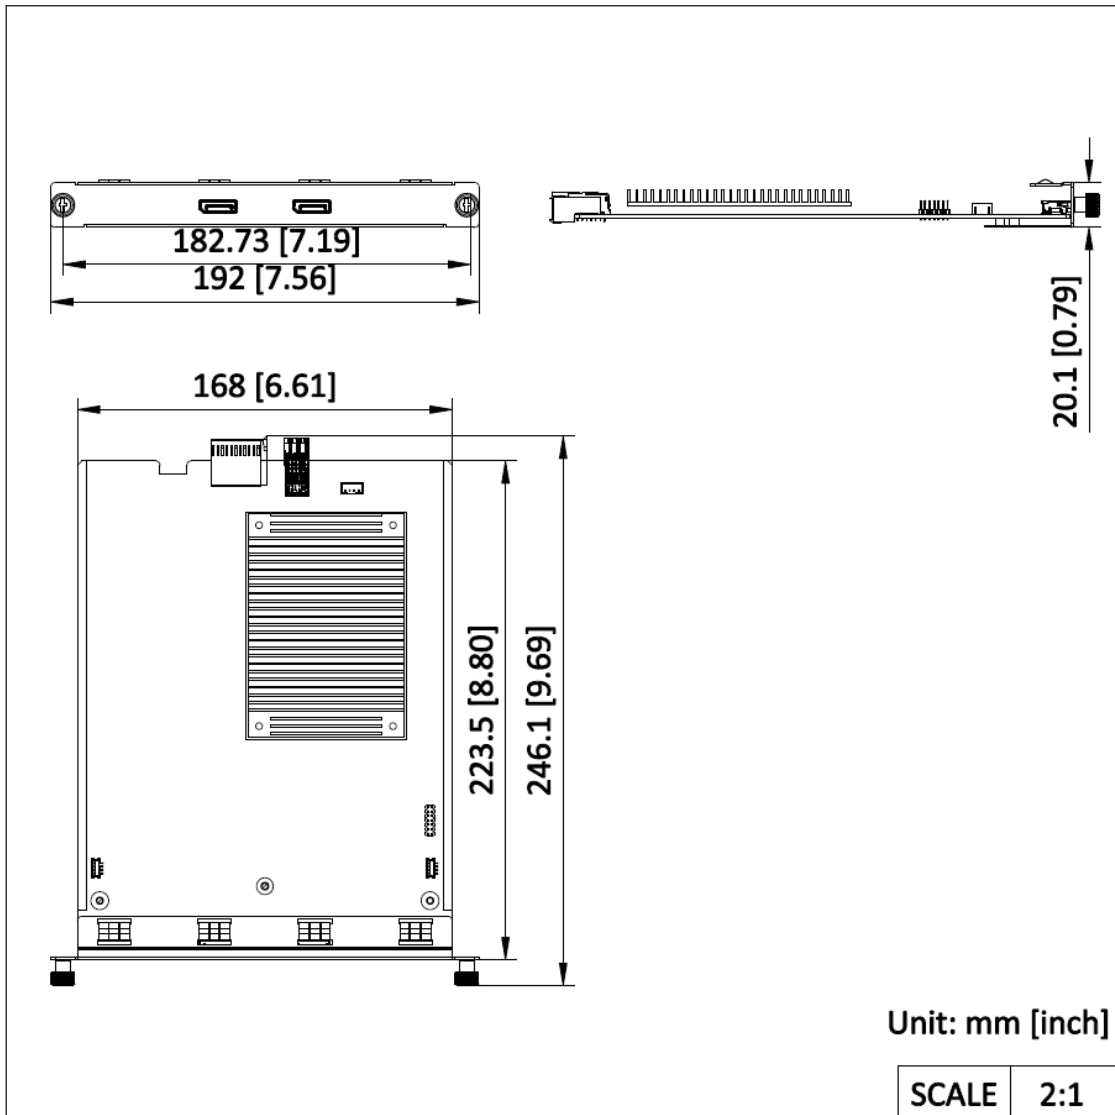

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

