

DS-2CE16H0T-ITPFS**Cámara mini bullet fija de audio de 5 MP**

- 5 MP, resolución 2560 × 1944
- WDR Digital
- Lente de foco fijo de 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm
- Smart IR, hasta 25 m de distancia IR
- Audio a través de cable coaxial, micrófono incorporado
- Salida de video 4 en 1 (conmutables TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP67

▪ Especificación

Cámara	
Sensor de Imagen	5 MP CMOS
Máx. Resolución	2560 (H) × 1944 (V)
Mín. Iluminación	0.01 Lux@(F2.0, AGC ON), 0 Lux con IR
Tiempo de obturación	PAL: 1/25 s a 1/50,000 s NTSC: 1/30 s a 1/50,000 s
Día y Noche	ICR
Ajuste de ángulo	Pan: 0 a 360°, Inclinação: 0 a 90°, Rotación 0 a 360°
Sistema de señal	PAL/NTSC
Lente	
Tipo de lente	Lente fija de 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm
Longitud focal y FOV	2.8 mm, FOV horizontal: 85.5°, FOV vertical: 63.7°, FOV diagonal: 110.7° 3.6 mm, FOV horizontal: 80.1°, FOV vertical: 63.7°, FOV diagonal: 105.9° 6 mm, FOV horizontal: 57.1°, FOV vertical: 43.1°, FOV diagonal: 72.5°
Montura de Lente	M12
Imagen	
Configuración de Imagen	Brillo, Nitidez, Espejo, Smart IR
Tasa de Fotogramas	TVI: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 4MP@30fps, 4MP@25fps AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps CVBS: PAL/NTSC
Modo Día/Noche	Auto/Color/BN (Blanco y Negro)
Mejora de imagen	BLC
Reducción de Ruido	DNR 2D
Balance de Blancos	ATW/MANUAL
AGC	Ayuda
Interfaz	
Salida de Video	TVI/AHD/CVI/CVBS conmutables
General	
Material	Plástico
Dimensión	58 mm × 61 mm × 158.6 mm (2.28" × 2.40" × 6.42")
Peso	Aproximadamente 160 g (0.35 lb.)
Condición de funcionamiento	-40° C a 60° C (-40° F a 140° F), Humedad 90% o menos (sin condensación)
Comunicación	HIKVISION-C
Idioma	Inglés
Fuente de alimentación	12 VDC ± 25% *Se recomienda usar un adaptador de corriente para suministrar energía a una cámara.
Consumo	Máx. 3.7 W
Rango IR	Hasta 25 m
Aprobación	
Protección	IP67

▪ Modelo Disponible

DS-2CE16H0T-ITPFS(2.8mm)

DS-2CE16H0T-ITPFS(3.6mm)

DS-2CE16H0T-ITPFS(6mm)


DS-2CE16H0T-ITPFS(3.6mm)(India-L)

DS-2CE16H0T-ITPFS(2.8mm)(ARGENTINA)

DS-2CE16H0T-ITPFS(3.6mm)(India-L)/HW

DS-2CE16H0T-ITPFS(3.6mm)(India-L)/JG

▪ Dimensión

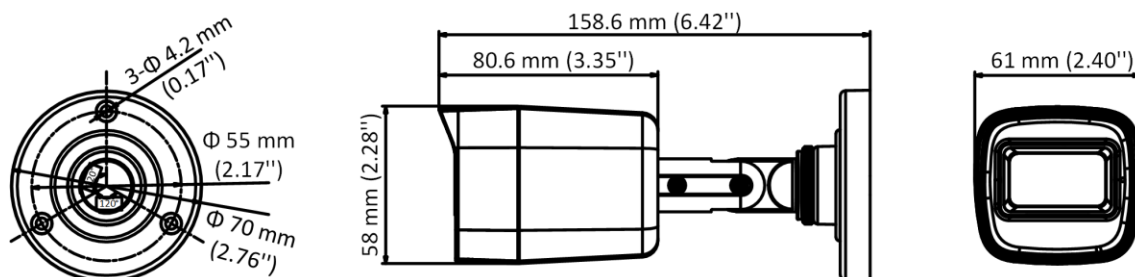

▪ Accesorio

▪ Opcional

DS-1280ZJ-XS



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®