

#### **DS-2CE76D0T-EXIPF**





- Imagens de alta qualidade com resolução de 2 MP, 1920 × 1080
- Lente fixa de 2,8 mm, 3,6 mm
- Distância IR de até 20 m para imagens noturnas brilhantes
- Uma porta para quatro sinais comutáveis (TVI/AHD/CVI/CVBS)



## Especificação

Lapeenneação			
Câmera			
Sensor de imagem	CMOS DE 2 MP		
Sistema de sinais	PAL/NTSC		
Máximo. Resolução	1920 (H) × 1080 (V)		
Mínimo. Iluminação	0,02 Lux @ (F1,2, AGC LIGADO), 0 Lux com IR		
Tempo do obturador	PAL: 1/25 s a 1/50.000 s; NTSC: 1/30 s a 1/50.000 s		
Dia e noite	Filtro de corte IR		
Ajuste de ângulo	Panorâmica:0° a 360°, Inclinação:0° a 75°, Rotação:0° a 360°		
Lentes			
Tipo de lente	Lente fixa de 2,8 mm, 3,6 mm		
Distância fe cal a 50V	2,8 mm, FOV horizontal:96,5°, FOV vertical:48,9°, FOV diagonal:120,5°		
Distância focal e FOV	3,6 mm, FOV horizontal: 76,9°, FOV vertical: 40,6°, FOV diagonal: 92.0°		
Montagem da lente	M12		
lluminador			
Faixa de luz suplementar	Até 20 m		
Imagem			
Taxa de quadros	TVI: 1080p@25fps/30fps AHD: 1080p@25fps/30fps CVI: 1080p@25fps/30fps CVBS: PAL/NTSC		
Amplo alcance dinâmico (WDR)	WDR digital		
Interruptor de parâmetros de imagem	STD/HIGH-SAT		
Modo dia/noite	Auto/Color/BW (preto e branco)		
Equilíbrio de branco	Automotivo		
Aprimoramento de imagem	DWDR, BLC, Global		
Redução de ruído	2D DNR		
Configurações de imagem	Brilho, espelho, IR inteligente, nitidez, AGC		
Interface			
Saída de vídeo	TVI/AHD/CVI/CVBS comutável		
Geral			
Idioma	Inglês		
Condição operacional	-40°C a 60°C (-40°F a 140°F), Umidade: 90% ou menos (sem condensação)		
Material	Plástico		
Comunicação	HIKVISION-C		
Dimensão	Φ 84,6 mm × 78,9 mm (Φ 3,33" × 3,11")		
Peso	Aprox. 195g (0,43 lb)		
Alimentação	12 VCC ± 25%, máximo. 3.3 W		

### Modelo disponível

DS-2CE76D0T-EXIPF(2.8mm)

DS-2CE76D0T-EXIPF(3.6mm)

DS-2CE76D0T-EXIPF(2.8mm)(MENA)

DS-2CE76D0T-EXIPF(3.6mm)(MENA)

DS-2CE76D0T-EXIPF(2.8mm)(CHI VV)

DS-2CE76D0T-EXIPF(2.8mm)(automec)



DS-2CE76D0T-EXIPF(2.8mm)(CHILE DEPT)

DS-2CE76D0T-EXIPF(3.6mm)(HUA YANG)

DS-2CE76D0T-EXIPF(2.8mm)BAN EXCEL/SKD/hw

DS-2CE76D0T-EXIPF(2.8mm)BAN EXCEL/SKD/JG


DS-2CE76D0T-EXIPF(2.8mm)(SISEGUSA S)

DS-2CE76D0T-EXIPF(2.8mm)(RWA NORDIC)

DS-2CE76D0T-EXIPF(2.8mm)/CB

DS-2CE76D0T-EXIPF(3.6mm)/CB

#### Dimensão

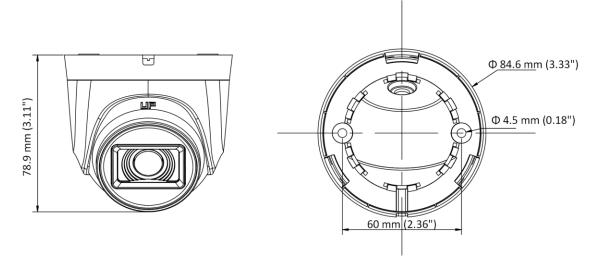

#### Acessório

#### Opcional

DS-1275ZJ-SUS	DS-1272ZJ-110-TRS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1280ZJ-XS

# See Far, Go Further



www.hikvision.com support@hikvision.com















