

DS-K7F01-KIT Bausatz Seitenschutzgitter



- Material: Stange: SUS304, Platte: Acrylglas.
- Die Länge würde sich je nach Tafel entsprechend ändern.
- Verpackt mit 2 Stück DS-K7F01-S und 1 Stück DS-K7F01-Pxxx.




Spezifikationen

Allgemein	
Betriebstemperatur	-10 °C bis 45 °C (14 °F bis 113 °F)
Betriebsfeuchtigkeit	0 % bis 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen	Ohne Gehäuse: xxx mm (je nach Anforderung) \times 115 mm \times 980 mm (x.x" \times 4.53" \times 38.58")
Material	Edelstahl SUS304 + Acrylglas

■ Verfügbare Modelle DS-K7F01-KIT-P1200

DS-K7F01-KIT-P1200 DS-K7F01-KIT-P500

Abmessungen

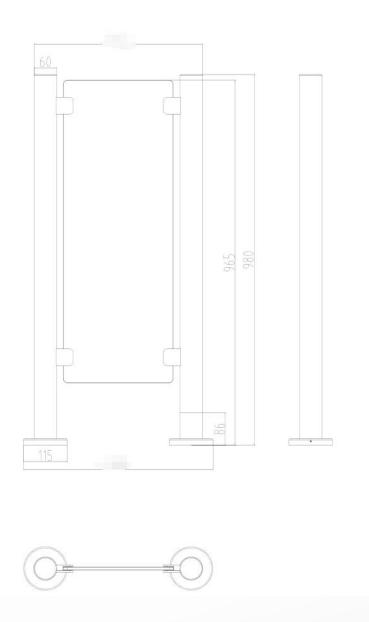

See Far, Go Further



www.hikvision.com support@hikvision.com















