



HIKMICRO

HM-TD2638-35/G1/T3Y

Thermische und optische Bi-Spektrums-Netzwerk-Bullet-Kamera



HM-TD2638-35/G1/T3Y Anti-Korrosions-Biospektrum-Netzwerk-Bullet-Kamera unterstützt die Videoanalyse basierend auf GUANLAN Large Scale AI Model für den Perimeterschutz und Temperaturausnahmealarm. Es kann in kritischen Infrastrukturen wie Solarparks, Autohäusern, Fabriken, Eisenbahnen und so weiter eingesetzt werden. Er ist mit einer Antikorrosionsbeschichtung versehen, um den Anforderungen an eine korrosionsbeständige Umgebung gerecht zu werden.

## • Features

- Auflösung 384 × 288, 12 µm, VOx UPA, NETD ≤ 20 mK (25°C, F1.0)
- Erhöhter Erkennungsabstand zwischen Mensch und Fahrzeug und extrem niedriger Fehlalarm mit GUANLAN Large-Scale AI Model
- Temperatur-Ausnahmealarm, -20°C bis 150°C (-4°F bis 302°F), ± 8°C (± 14.4°F)
- Algorithmus zur Branderkennung
- Integriertes TPM2.0-Verschlüsselungsmodul für Cybersicherheit
- Bildverarbeitungstechnologie: Linear, Histogramm, selbstadaptiver thermischer AGC-Modus, DDE, 3D DNR
- Hochwertiger Melder mit 10 Jahren Garantie

## ▪ Spezifikationen

### Wärmebildmodul

Bildsensor	Ungekühlte Focal-Plane-Arrays aus Vanadium-Oxid
Auflösung	384 x 288
Pixelabstand	12 µm
NETD:	≤ 20 mK (@25° C,F# = 1.0)
Brennweite	35 mm
IFOV	0,34 mrad
Blende	F1.0
Sichtfeld	7,5° × 5,6° (H × V)
Min. Fokussierabstand	45 m
Digitaler Zoom (digitaler Zoom)	×2, ×4, ×8

### Optisches Modul

Bildsensor	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Auflösung	2688 × 1520
Min. Beleuchtung	0.0089Lux @ (F1.6,AGC ON), 0 Lux mit IR
Sichtfeld	24.6° × 14° (H × V)
Brennweite	12.4 mm
Verschlusszeit	1 s bis 1/100.000 s
Weißabgleich	MWB/AWB1/Locked WB/Leuchstofflampe/Glühlampe/Warmlichtlampe/Naturlicht
Tag & Nacht Modus	IR-Sperrfilter mit automatischer Umschaltung
WDR	120 dB

### Bildefekt

Bi-Spektrum-Bildfusion	Anzeige der Details des optischen Kanals auf dem thermischen Kanal
Bild-in-Bild	Teilbild des Wärmekanals auf dem Vollbild des optischen Kanals anzeigen
Zielfärbung	Ja. Unterstützt im Modus White Hot und Black Hot.
EIS	Thermokanal unterstützt EIS, exklusiv mit allen intelligenten Funktionen

### Beleuchtung

IR Reichweite	Bis zu 100 m
IR-Intensität und -Winkel	Automatisch angepasst

### Smart Funktion

VCA	4 VCA-Regeltypen (Linienüberquerung, Einbruch, Bereich betreten, Bereich verlassen), bis zu 8 VCA-Regeln.
Temperaturmessung	3 Regelarten zur Temperaturmessung (Punkt, Fläche, Linie), insgesamt 21 Regeln
Temperaturbereich	-20 °C bis 150 °C
Temperaturgenauigkeit	± 8 °C (±14,4 °F)

Brandfrüherkennung	Dynamische Branderkennung, bis zu 10 Brandherde erkennbar
--------------------	---

### Video und Audio

Stream 1	Optischer Kanal 50 HZ: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 HZ: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) Thermischer Kanal 25 fps (1280×720P, 704×576, 352×288, 384×288)
Stream 2	Optischer Kanal 50 HZ: 25 fps (704 × 576, 352 × 288) 60 HZ: 30 fps (704 × 480, 352 × 240) Thermischer Kanal 25 fps (704 × 576, 352 × 288, 384 × 288)

Videokomprimierung	Stream 1: H.265/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264/MJPEG
audiokomprimierung	G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM
<b>Video und Bild</b>	
Farbpaletten	17 Typen (Weiß heiß, Schwarz heiß, Fusion 1, Regenbogen, Fusion 2, Eisenbogen 1, Eisenbogen 2, Sepia, Farbe 1, Farbe 2, Eisfeuer, Regen, Rot heiß, Grün heiß, Dunkelblau, Winter, Sommer)
<b>Netzwerk</b>	
Protokolle	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, TP, Bonjour, SFTP, SRTP, TLS
Netzwerkspeicher	MicroSD/SDHC/SDXC-Karte (bis zu 512 G), lokaler Speicher, NAS (NFS, SMB/CIFS), automatisches Netzwerk-Replenishment (ANR)
API	ISAPI, ISUP, HIKVISION SDK und Verwaltungsplattform von Drittanbietern, Open Network Video Interface, ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T, Profil M), OTAP
Simultane Live-Ansicht	Bis zu 20 Kanäle
Benutzer Level	Bis zu 32 Benutzer. 3 Level: Administrator, Bediener, Nutzer
Sicherheit	Benutzerauthentifizierung (ID und Passwort), MAC-Addressbindung, HTTPS-Verschlüsselung, IEEE 802.1x-Zugangskontrolle, IP-Addressfilterung
Client-Software	iVMS-4200, Hik-Connect
<b>Schnittstellen</b>	
Alarmeingang	2, Alarmeingang (0-5 VDC)
Alarmausgang	2-Kanal, Relaisausgänge (Alarmreaktionen konfigurierbar)
Alarmaktion	SD-Karten Aufzeichnung/Relais-Ausgang/Smart Capture/FTP-Upload/Email-Verknüpfung
Audioeingang	1, 3,5 mm Mic in/Line in Schnittstelle Line-Eingang: 2 - 2.4 V [p-p], Ausgangsimpedanz: $1 \text{ k}\Omega \pm 10\%$
Audioausgang	Linearer Pegel, Impedanz: $600 \Omega$
Netzwerkanschluss	1x, selbstadaptive Ethernet-Schnittstelle RJ45 10M/100M 1x RS-485 Schnittstelle (Halbduplex)
Analoger Ausgang	1.0V [p-p] / $75 \Omega$ , PAL/NTSC/BNC
<b>Allgemein</b>	
Menüsprache	32 Sprachen: Englisch, Russisch, Estnisch, Bulgarisch, Ungarisch, Griechisch, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Slowakisch, Französisch, Polnisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, Rumänisch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch, Kroatisch, Slowenisch, Serbisch, Türkisch, Koreanisch, traditionelles Chinesisch, Thai, Vietnamesisch, Japanisch, Lettisch, Litauisch, Portugiesisch (Brasilien)
Spannungsversorgung	24 VAC $\pm 25\%$ , 12 VDC $\pm 25\%$ , 24VDC zweiseitige Klemmeiste PoE (802.3af, Klasse 3)
Leistungsverbrauch	24 VAC $\pm 25\%$ : 0,33 A bis 0,55 A, max. 12,1W 12 VDC $\pm 25\%$ : 0,8 A bis 1,33 A, max. 11,3 W PoE (802.3af, Klasse 3): 36 V bis 57 V, 0,33 A bis 0,21 A, max. 11,8W
Arbeitstemperatur/Luftfeuchtigkeit	Temperatur: -40°C bis 70°C (-40°F bis 158°F) Luftfeuchtigkeit: 95% oder weniger
Schutzklasse	IP67 Standard TVS 4000V Blitzschutz, Überspannungsschutz, Transientenschutz IK10-zertifiziertes Gehäuse NEMA 4X Korrosionsschutzgehäuse
Abmessungen	376,1 mm $\times$ 119,1 mm $\times$ 118,1 mm (14,81" $\times$ 4,68" $\times$ 4,65")

Gewicht	1.82 kg (4.01 lb)
<b>Erfassungsbereichstabelle</b>	
VCA-Bereich für Personen	455 m
VCA-Bereich für Fahrzeuge	1050 m
<b>Zertifizierungen</b>	
EMV	CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN50130-4: 2011+A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Ausgabe 7) KC (KSC9832: 2019; KSC9835: 2019)
Sicherheit	CB: IEC 62368-1: 2014+A11; CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017; BIS: IS 13252 (Teil 1): 2010/ IEC 60950-1: 2005 LOA: SANS/IEC 60950-1
Umwelt	CE-RoHS : 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach : Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
Schutzart	IP67: IEC 60529-2013 IK10: IEC 62262-2002
Schutz vor Korrosion	NEMA 4X (NEMA 250-2018)

## ▪ Bereich Tabelle


\*Die Tabelle dient nur als Referenz und die Leistung kann je nach Umgebung variieren.

VCA Bereich <b>(Fahrzeuge: <math>1.4 \times 4.0\text{m}</math>)</b>	VCA Bereich <b>(Personen: <math>1.8 \times 0.5\text{ m}</math>)</b>	Temperaturmessung <b>(Objekt: <math>0,2 \times 0,2\text{ m}</math>)</b>	Temperaturmessung <b>(Objekt: <math>0,5 \times 0,5\text{ m}</math>)</b>	Branddetektion <b>(Objekt: <math>0,5 \times 0,5\text{ m}</math>)</b>
1050 m	455 m	116m	290m	74.4m

## ▪ DORI

\*Die Tabelle dient nur als Referenz und die Leistung kann je nach Umgebung variieren.

\*Die optimalen Entdeckungs-, Erkennungs- und Identifizierungsabstände für Menschen werden nach den Johnson-Kriterien berechnet.

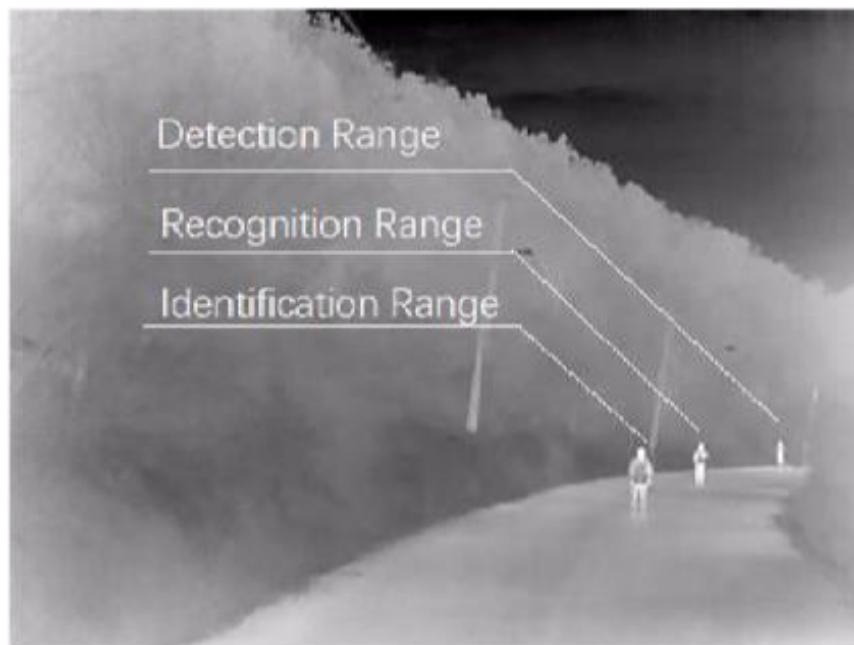

Bereich Detektion: Um ein Objekt vom Hintergrund zu unterscheiden, muss das Objekt mit 1,5 oder mehr Pixeln abgedeckt werden.

Bereich Erkennung: Um das Objekt (Tier, Mensch, Fahrzeug usw.) zu klassifizieren, muss das Objekt mit 6 oder mehr Pixeln abgedeckt werden.

Bereich Identifizierung: Um das Objekt zu identifizieren und im Detail zu beschreiben, muss das Objekt mit 12 oder mehr Pixeln abgedeckt werden.

Bereich Detektion (Fahrzeuge: 1.4 × 4.0 m)	Bereich Detektion (Personen: 1.8 × 0.5 m)	Bereich Erkennung (Fahrzeuge: 1.4 × 4.0 m)	Bereich Erkennung (Personen: 1.8 × 0.5 m)	Bereich Identifizierung (Fahrzeuge: 1.4 × 4.0 m)	Bereich Identifizierung (Personen: 1.8 × 0.5 m)
4472m	1458m	1118m	365m	559m	182m

## ▪ Typische Anwendung

Die Produkte von HIKMICRO werden je nach ihrer Korrosionsschutzleistung in drei Stufen eingeteilt. Lesen Sie die folgende Beschreibung, um die für Ihre Umgebung passende Lösung zu finden.


Die Produkte dürfen nicht in einer HYDROGEN FLUORIDE Umgebung verwendet werden. Dieses Modell verfügt über einen MÄßIGEN SCHUTZ.

Stufe	Beschreibung
Schutz auf höchster Ebene	HIKMICRO Produkte auf diesem Niveau sind für den Einsatz in Bereichen gerüstet, in denen professioneller Korrosionsschutz ein Muss ist. In der Regel wird es in Umgebungen mit Salzsprühnebel und Schwefeldioxid (mit einem Konzentrationsvolumenverhältnis von weniger als 0,67 %) eingesetzt, z. B. in Chemieanlagen und an Küstenlinien.
Mäßiger Schutz	HIKMICRO Produkte dieser Stufe sind für den Einsatz in Bereichen mit mäßigen Korrosionsschutzanforderungen geeignet. Typische Anwendungsszenarien sind Küstengebiete, die etwa 2 Kilometer von der Küste entfernt sind, sowie Gebiete, die von saurem Regen betroffen sind.
Kein besonderer Schutz	HIKMICRO-Produkte dieser Stufe sind für den Einsatz in Bereichen geeignet, in denen kein besonderer Korrosionsschutzerforderlich ist.

- **Verfügbare Modelle**

HM-TD2638-35/G1/T3Y

- **Abmessungen**

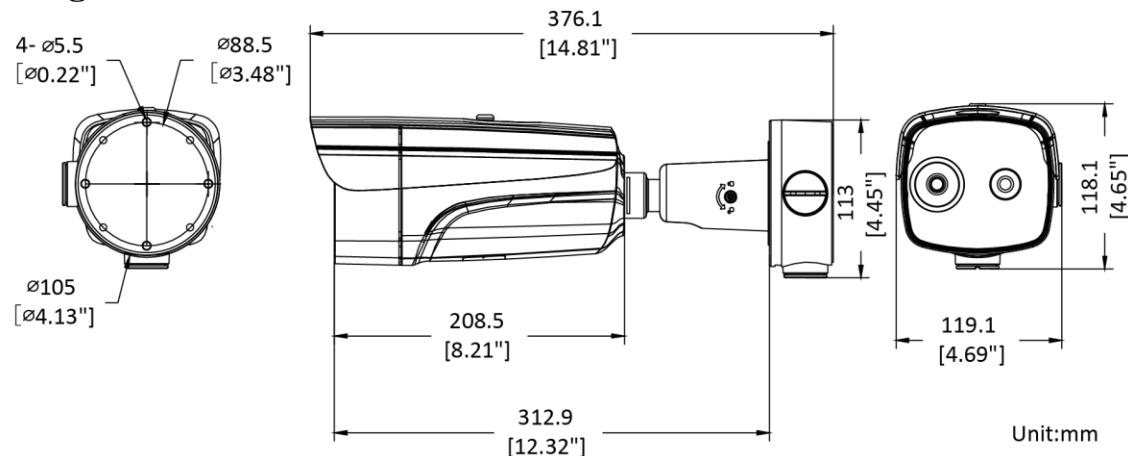

- **Zubehör**

- **Enthalten**

**DS-1260ZJ-AC#SA**  
Anschlussbox



- **Optional erhältlich**

**DS-1275ZJ-S-SUS**  
Masthalterung

**DS-1276ZJ-S US**  
Eckenhalterung



**HINWEIS AUF DIE EINHALTUNG DER VORSCHRIFTEN:** Die Produkte der Wärmebildserie können in verschiedenen Ländern oder Regionen Exportkontrollen unterliegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Vereinigten Staaten, die Europäische Union, das Vereinigte Königreich und/oder andere Mitgliedsländer des Wassenaar Abkommens. Bitte wenden Sie sich an Ihren Rechtsexperten oder an die örtlichen Behörden, um sich über die erforderlichen Exportlizenzen zu informieren, wenn Sie beabsichtigen, die Produkte der Wärmebildserie zwischen verschiedenen Ländern zu transportieren, zu exportieren oder zu reexportieren.

