

DS-C66S-02DPI/4K**Placa de entrada DP 4K de 2 canais**

- Suporta 2 canais de entrada 4K a 60 fps.
- Suporta entrada de áudio composto DP.
- Suporta HDR10.
- Suporta acesso HDCP.


▪ Especificação

Geral	
HDR	Suporta HDR10, em conformidade com as normas SMPTE ST 2084/SMPTE ST 2086. Compatível com HLG.
HDCP	Suporta HDCP 2.3, com compatibilidade retroativa com HDCP 2.2/HDCP 1.4/HDCP 1.3.
Áudio	
Canal de áudio	Duas vias
Entrada de áudio	
Interface de entrada de áudio	2 × áudio na banda
Taxa de amostragem de áudio	32/44,1/48 kHz
Entrada de vídeo	
Tipo de interface de entrada de vídeo	DP1.2
Interfaces de entrada de vídeo	2
Máximo. Resolução de entrada de vídeo	4K60
Resolução de entrada de vídeo	4096 × 2160 a 60 Hz, 4096 × 2160 a 30 Hz, 3840 × 2160 a 60 Hz, 3840 × 2160 a 30 Hz, 1920 × 1200 a 60 Hz, 1920 × 1080p a 60 Hz Largura: 800 a 8192, altura: 600 a 8192 (largura alinhada a 4, altura alinhada a 2), taxa de fotogramas: 30/60 Hz. A 30 Hz: Intervalo de resolução: 1920 × 1080 ~ 4096 × 2160. A 60 Hz: Intervalo de resolução: 800 × 600 ~ 4096 × 2160.

▪ Modelo disponível

DS-C66S-02DPI/4K

▪ Dimensão

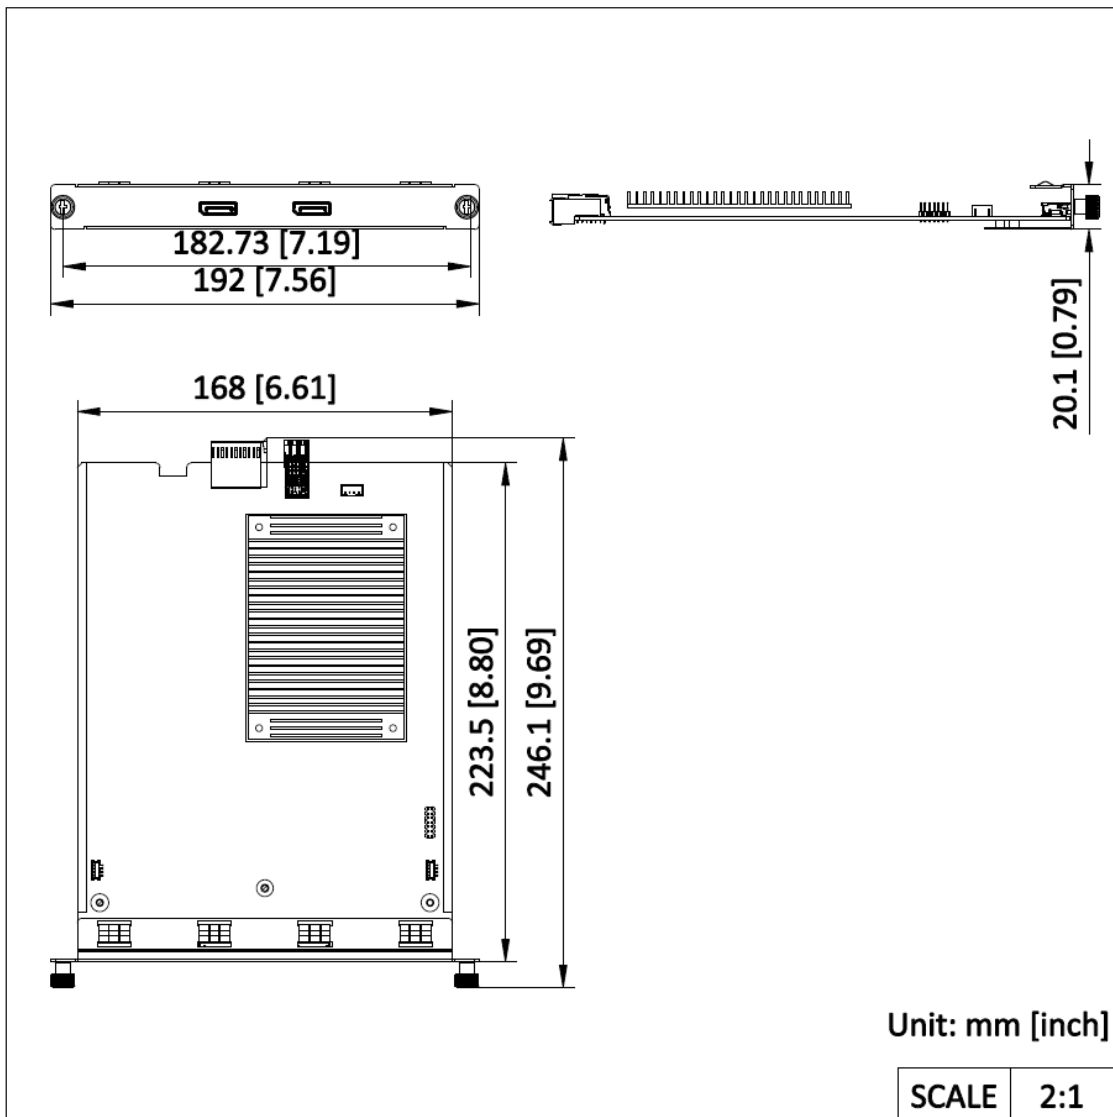

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

