

DS-C66S-04HI
4-Kanal-HDMI-Eingangskarte



- Unterstützt 4 Kanäle für 2K-HDMI-Signaleingang.
- Unterstützt HDMI-Composite-Audioeingang.
- Unterstützt HDCP-Zugriff.


▪ Spezifikationen

Verarbeitungsleistung	
Eingangsbildrate	24 Hz bis 60 Hz
Allgemein	
HDCP	Unterstützt HDCP 1.4 mit Abwärtskompatibilität zu HDCP 1.3
Audio	
Audiokanal	Zweikanal
Audio-Eingang	
Audioeingangsschnittstelle	4 × In-Band-Audio
Audio-Abtastrate	32/44,1/48 kHz
Video-Eingang	
Typ der Videoeingangsschnittstelle	HDMI 1.4
Videoeingangsschnittstellen	4
Max. Videoeingangsauflösung	1080P
Video-Eingangsauflösung	<p>1024 × 768@60 Hz, 1280 × 1024@60 Hz, 1366 × 768@60 Hz, 1440 × 900@60 Hz, 1680 × 1050@60 Hz, 1280 × 960@60 Hz, 1600 × 1200@60 Hz, 1280 × 720P@50 Hz, 1280 × 720P@60 Hz, 1920 × 1080P@25 Hz, 1920 × 1080P@30 Hz, 1920 × 1080P@50 Hz, 1920 × 1080P@60 Hz, 1920 × 1200@60 Hz</p> <p>Benutzerdefinierter Auflösungsbereich: Breite: 800 bis 2560, Höhe: 600 bis 2560 (Breite ausgerichtet auf 4, Höhe ausgerichtet auf 2), Bildrate: 30/60 Hz. Bei 30 Hz: Auflösungsbereich 1280 × 720 ~ 2048 × 1152. Bei 60 Hz: Auflösungsbereich 800 × 600 ~ 2048 × 1152.</p>

▪ Verfügbare Modelle

DS-C66S-04HI

▪ **Abmessungen**

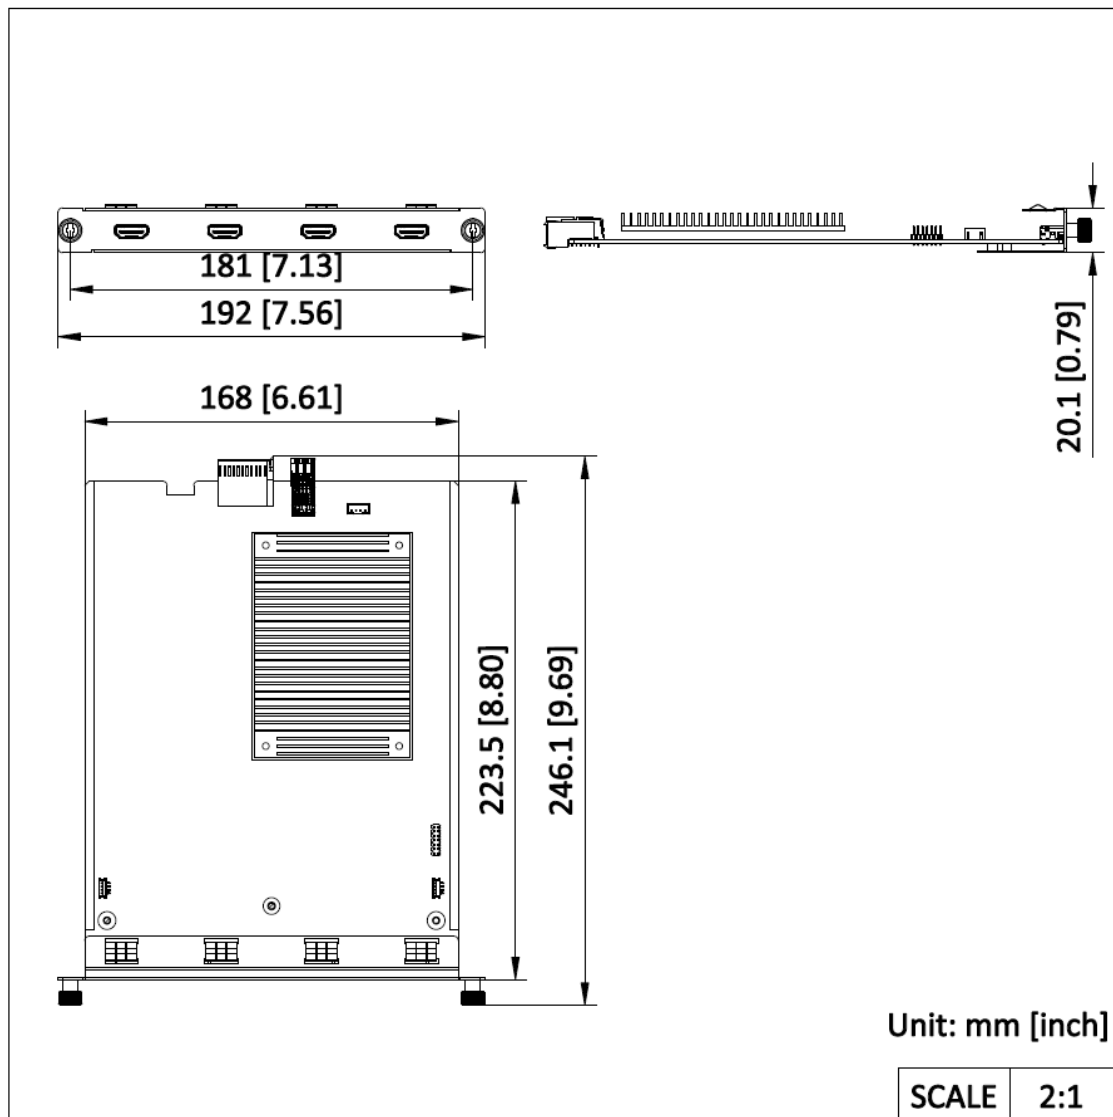

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

